

Festékbázis

www.festekbazis.hu

TERMÉKKATALÓGUS 2021

KÜLDETÉSÜNK

1. pont: A Festék Bázis Zrt. által gyártott festéknek nem szabad kárt okoznia a kezelendő felületben, vagy tétlenül túlnie, hogy a kezelendő felület bármilyen kárt szenvedjen.

2. pont: A jól kiválasztott festék engedelmeskedni tartozik a kezelendő felület elvárásainak, kivéve, ha ezek az utasítások az 1. pont előírásaiba ütköznének.

3. pont: Az elkészült festékbevonat tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az 1. vagy 2. pont bármelyikének előírásaiba.



Valmor_Ktrl
AZ IRÁNYÍTÁS
NÁLAM VAN

VALMOR
Factor
COROR

ANTRACIT



TERÜLETI KÉPVISELŐINK

RÉBB RÓBERT

Területi képviselő, Közép-Magyarország, Budapest, Pest, Nógrád megye.

Tel: 06204191123

E-mail: rebb.robort@festekbazis.hu

BÓDAI GÁBOR

Területi képviselő, Dél-Alföld, Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megye.

Tel: 06205696406

E-mail: bodai.gabor@festekbazis.hu

BODOR OLIVÉR

Területi vezető, Észak-Dunántúl, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom megye.

Tel: 06206238688

E-mail: bodor.oliver@festekbazis.hu

KÁZMÉR SÁNDOR

Területi képviselő, Észak-Magyarország, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye.

Tel: 06204550701

E-mail: kazmer.sandor@festekbazis.hu

PÁLFY JÁNOS

Területi képviselő, Dél-Dunántúl, Zala, Vas, Somogy, Baranya, Tolna megye.

Tel: 06203840447

E-mail: palfy.janos@festekbazis.hu

RÓLUNK



KÜLDETÉSÜNK

A FESTÉK BÁZIS Zrt. által gyártott FESTÉKNEK nem szabad kárt okoznia KEZELENDŐ FELÜLETBEN, vagy tétlenül tűrnie, hogy a KEZELENDŐ FELÜLET bármilyen kárt szenvedjen.

A jól kiválasztott FESTÉK engedelmeskedni tartozik a KEZELENDŐ FELÜLET elvárásainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első pont előírásaiba ütköznének.

Az elkészült FESTÉK-bevonat tartozik a saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második pont előírásaiba.

MÁR 11 éve mondjuk! Előbb kérdezni, utána festeni!

CÉGADATOK:

Festék Bázis Zrt.

Székhely: 9545 Jánosháza, Külterület hrsz 027/21.

Posta cím: 9545 Jánosháza, Pf.: 30.

Cégjegyzékszám: 18-10-100739

Adószám: 25026331-2-18

Raiffeisen Bank Zrt.: 12096736-01619108-00100005

Jánosházi telephely: 9545 Jánosháza, Jókai u. 16.

Celldömölki telephely: 9500 Celldömölk, Sági u. 216. Kismező

VALMOR

LÁBAZATFESTÉK

Víztaszító
Strapabíró
Könnyen tisztítható



ANYAGSZÜKSÉGLET

3,5-4,0 m²/liter két rétegben (glettelt minőségű felület esetén)



KISZERELÉS

1 l, 4 l, 8 l



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

- FEHÉR
- SZÜRKE
- ANTRACIT
- KÖZÉPBARNA
- BARNA
- TERRAKOTTA
- VÖRÖS
- ZÖLD
- TR BÁZIS



KÜL- ÉS
BELTÉRI



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



BETONRA



FALRA



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRHATÓ



VALMOR

LÁBAZATFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Lábazatfesték jellemzően kültérben használható időjárásálló festék. Dekoratív bevonat kialakítására alkalmas lábazatokon és alapvakolattal ellátott felületeken. Alkalmazható továbbá nagy vagy kis nedvsvívóképességgel rendelkező felületek festésére (beton, tégl, diszperziós homlokzat és lábazatfestékek, EPS, XPS ragasztók, stb...). Kiváló a képződött bevonatnak a felcsapódó vízzel szembeni ellenállósága és színtartósága. Teljes átszáradás után tisztítható bevonat képződik a kezelt felületen. Amennyiben a glettelésből, simításból adódó kisebb hibákat, vagy a hajszaárepedéseket szeretné eltüntetni, javasoljuk a VALMOR Szemcsés Lábazat- és betonfestékünket, melynek használatával egy- séges, enyhén strukturált felület alakítható ki.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szennyeződé- seket tisztítsuk le! A kezelendő felület legyen száraz és pormentes. Az esetleges hibákat a fogadófelületnek és az igénybevételnek megfelelő anyaggal javítsuk ki. A festék a hordozó felület felől érkező vizesedési vagy salétromosodási folyamatoknak nem tud ellenállni, ezek megszüntetésére kérjen szaktanácsot. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt pró- bafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! Használat előtt a festéket alapo- san keverjük fel. A felület alapozásához VALMOR Lábazatfesték és víz 1:1 arányban hígított keverékét használjuk. Az alapozó keverékét intenzív ecsetelő mozdulatokkal hordjuk fel a felületre. A festéket legalább két rétegben vessük fel, nagy igénybevételnek kitett felületen három réteg felhordása javasolt. Festéket hígíthatjuk 5-10% víz hozzáadásával, a felhordás megkönnyítése érdekében. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, tölts le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színek: fehér, szürke, antracit, középbarna, barna, terrakotta, vörös, zöld, TR bázis

Színezés: gépi és kézi pasztákkal, maximum 3% pasztamennyiséggel. (Bázis esetén max. 10%)

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Kiadósság lábazat esetén: 3,5-4,0 m²/liter két rétegben (glettel minőségű felület esetén)

- Javasolt rétegszám: 2-3 réteg

Alapozás: Nedvsvívó felületek alapozását 1:1 arányban vízzel hígított festék intenzív ecsetel- sével végezzük.

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra - A száradási időt a levegő magas pá- ratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

VALMOR

SZEMCSÉS LÁBAZAT- ÉS BETONFESTÉK

Felületkiegyenlítő

Rusztikus

Járófelületre



ANYAGSZÜKSÉGLET

Lábazat esetén: 3-3,5 m²/
liter két rétegben glettelt
minőségű felület esetén

Járófelület esetén 2,5 m²/
liter két rétegben glettelt
minőségű felület esetén



KISZERELÉS

1 l, 4 l, 8 l



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

- FEHÉR
- SZÜRKE
- ANTRACIT
- KÖZÉPBARNA
- BARNA
- TERRAKOTTA
- VÖRÖS
- ZÖLD



KÜL- ÉS
BELTÉRI



VÍZZEL
HIGÍTHATÓ



BETONRA



FALRA



ECSETTEL



STRUKTÚR
HENGGERREL



VALMOR

SZEMCSÉS LÁBAZAT- ÉS BETONFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Szemcsés Lábazat- és Betonfesték jellemzően kültérben használható kopás-, olaj- és időjárásálló festék. Dekoratív felületek kialakítására alkalmas beton, műkő, eternit, EPS, XPS és ezek ragasztóin, lábazatokon és alapvakolattal ellátott felületeken. Nagy előnye egy sima felületű festékkel szemben, hogy a kisebb glettelésből, simításból adódó hibákat, valamint a hajszálrepedéseket eltünteti és egységes, enyhén strukturált felületet eredményez. Olyan betonból készült járőfelületek esetén is alkalmazható, ahol cél a csúszósság megszüntetése, mert a bevonat ellenáll az átlagos, lakossági gyalogos és személygépkocsi terhelésből adódó igénybevételeknek. Felhasználható homlokzatdíszítő elemek kérésítésére és homlokzatokon hengerezhető vakolatként is. Nem nedvszívó felületeken tapadóhídként is használható. A bevonat matt, érdes felülete miatt tisztántarthatósága korlátokba ütközhet. Amennyiben a könnyű tisztántarthatóság és intenzív terhelés az igénye, kérjük, keresse VALMOR Garázsfestékünket vagy a VALMOR Biztonságos Padló- és Jelölőfestékünket.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szennyeződéseket tisztítsuk le! Az esetleges hibákat nagy szilárdságú járőfelület javító anyaggal szüntessük meg! Az aljzat legyen szilárd, nem porlódó, nem felkarcolható, nyomószilárdsága minimum C20-minőségű. Festéket csak megfelelő vízszigeteléssel ellátott és max. 10%-os nedvességtartalmú aljzatokra hordjuk fel. A nem nedvszívó felületek – előzetes érdesítés után – alapozást nem igényelnek. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25°C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, struktúr hengerrel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, a nedvszívó felületek alapozását 1:1 arányban vízzel hígított festék intenzív ecsetelésével végezzük. Használhatjuk még a VALMOR Univerzális mélyalapozót, megfelelő hígításban. Az első réteg felvitelét 10% víz hozzáadásával végezzük el, majd hagyjuk azt átszáradni. A fedőfestést 5%-os hígítással végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, tölts le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: Gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel

Felhordás: ecsettel, struktúr hengerrel

Kiadósság lábazat esetében: 3-3,5 m²/liter két rétegben glettel minőségű felület esetén

Kiadósság járőfelület esetében: 2,5 m²/liter két rétegben glettel minőségű felület esetén

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Átfesthetőség önmagával, 25 °C-on: min. 4 óra* lépésálló, 24 óra* – burkolható (tapadóhídként használva)

Terhelhetőség: Intenzív használatra 3-5 nap után vehető igénybe

Szemcseméret: 0-0,5 mm

Javasolt rétegszám: 2-3 réteg

Felhasználható: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 2 év.

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

VALMOR

FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT

Strapabíró

Olajálló

UV-álló



ANYAGSZÜKSÉGLET

3 m²/liter alapozás + két
réteg, glettel minőségű
felület esetén



KISZERELÉS

1 l, 4 l, 8 l



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

- BARNA
- SÖTÉTSZÜRKE
- VILÁGOSSZÜRKE
- BAZALTSZÜRKE
- KRÉM
- FEHÉR
- ZÖLD
- VÖRÖS
- TR BÁZIS



KÜL- ÉS
BELTÉRI



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



BETONRA



FALRA



FÁRA



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRHATÓ



VALMOR

FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT

Alkalmazás: A VALMOR Flexibilis Padlóbevonat egy kiváló minőségű kopás-, olaj- és vízálló, bel- és kültérben használható termék. Alkalmas minden olyan felület bevonására, ahol a cél az átlagos felületi terhelés elvárásainak való megfelelés, családi házas környezetben (játsszótéri rugalmas védőburkolat, autóbeálló, járda, műhely, veranda, lépcsők). Dekoratív, esztétikus felületet biztosít fa, vakolt vagy beton lábazatok, kerítések, palatetők, (azbesztes hullámpala nem festhető), bitumenes hullámlemezek állagmegóvó átfestése esetén. A bevonat ellenáll az átlagos, lakossági személygépkocsi terhelésből adódó igénybevételeknek, itt a festendő felület kizárólag jó nedvszívóképességgel rendelkező betonfelület lehet. A bevonat matt, finom kvarclisztet tartalmaz, ezért a felmosása nehézségekbe ütközik. Könnyebben tisztítható, ha FACTOR Aqua Parkettalakkal kezeljük beltérben a felületet. Amennyiben a könnyebb tisztántarthatóság fontos szempont, ajánljuk VALMOR Garázsfestékünket.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szennyeződések tisztítsuk le. Az esetleges hibákat nagyszilárdságú járófelület javító anyaggal szüntessük meg. Az aljzat legyen szilárd, nem porlódó, nem felkarcolható, nyomószilárdsága minimum C20-minőségű. Festéket csak megfelelő vízszigeteléssel ellátott és max. 10%-os nedvességtartalmú aljzatokra hordjuk fel. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete maximum 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, a nedvszívó felületek alapozását 1:1 arányban vízzel hígított festék intenzív ecsetelésével végezzük. A nem nedvszívó, vagy alacsony porozitású felületek esetén tapadóhíd kialakítása után vihetjük fel a bevonatot. Az első réteg felvitelét 10% víz hozzáadásával végezzük el, majd hagyjuk azt átszáradni, a fedőfestést 5%-os hígítással végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, tölts le a Műszaki- és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról.

Színezés: gépi és kézi pasztákkal, maximum 3% pasztamennyiséggel (Bázis esetén max. 10%)

Kiadósság hígítva: 3 m²/liter alapozás + két réteg, glettelt minőségű felület esetén

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra (lépésálló). A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Terhelhetőség: Intenzív használatra 3-5 nap után vehető igénybe.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

VALMOR

GARÁZSFESTÉK

Kopásálló
Tisztítható
Sós hólé álló



ANYAGSZÜKSÉGLET

3-4 m²/liter alapozás +
két réteg, glettel minő-
ségű felület esetén



KISZERELÉS

0,75l, 2,5l, 5l, 20l



FÉNYESSÉG

SELYEMFÉNYŰ



SZÍNEK

- FEHÉR
- EZÜSTSZÜRKE (RAL 7001)
- BETONSZÜRKE (RAL 7032)
- HOMOKSÁRGA (RAL 1014)
- PIROS (RAL 3020)
- KÉK (RAL 5015)
- SÁRGA (RAL 1023)
- FEKETE (RAL 9005)
- EGYEDI RAL SZÍNEK



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÉMRE



FÁRA



FALRA



BETONRA



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRTHATÓ



VALMOR

GARÁZSFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Garázsfesték egy kiváló minőségű POLIURETÁN kötésű, flexibilis, rugalmas, kopásnak, olajnak, benzinnek, ammóniának, sós hólének és háztartási tisztítószereknek ellenálló, bel- és kültérben használható termék. Igénybevételnek megfelelő önterülő aljzatkiegyenlítőre felhordva, sima felületű, műgyanta kinézetű padlót kapunk. Alkalmas minden olyan felület bevonására ahol a cél, az átlagos felületi terhelés elvárásainak való megfelelés családi házas környezetben (garázs, autóbeálló, járda, műhely, terasz, pince, veranda, lépcsők). Dekoratív, esztétikus felületet biztosít, mely ellenáll az átlagos, lakossági személygépkocsi terhelésből adódó igénybevételeknek. A festék selyemfényű, könnyen takarítható, jól terülő és időjárásálló bevonatot biztosít.

Felhordható: betonra, esztrichre, gipszes és cementes aljzatkiegyenlítőkre, fémre, fára, falra, gipszkartonra, aszfaltra, kerámia taposóra, csempére, különböző 2K műgyantákra, valamint sportpadlókra és kemény PVC-re is.

Előkészítés: Távolítsuk el maradéktalanul a laza pergő részeket, régi bevonatokat, szennyeződéseket, az esetleges hibákat nagy szilárdságú járőrfelület javító anyaggal szüntessük meg! Zsírtalanításhoz használjunk COROR Aromás hígítót, vízkő eltávolításhoz savat (ecet-sav). A rozsdamentes fémek felületét zsírtalanítsuk le és dörzspapírral érdesítsük meg! Az acélfelületeket COROR Rapid Korróziógátló Alapozó bevonattal védjük! Az aljzat legyen szilárd, nem porlódó, nem felkarcolható, nyomószilárdsága minimum C20-minőségű. A festéket csak megfelelő vízszigeteléssel ellátott és max. 10%-os nedvességtartalmú aljzatokra hordjuk fel! A gipszes alapú aljzatkiegyenlítők átfesthetők (3 mm rétegvastagságig) 24 óra elteltével. Vastagon felhordott aljzatkiegyenlítés esetén minden +1mm +24 óra várakozási időt jelent. A nem nedvszívó felületek – előzetes érdesítés után – alapozást nem igényelnek. A festési munkálatok megkezdése előtt próbafestés végzése javasolt.

Felhasználás: A festést csak +5 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel, megfelelő szóróberendezéssel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel! A nedvszívó felületek alapozását 20% lakkbenzin hígító hozzáadásával és intenzív ecsetelésével végezzük! Az első réteg felvitele előtt a terméket hígíthatjuk a felhordási konzisztencia eléréseig. A második réteg esetén nem szükséges hígítani. A festések között legalább 10 óra száradási időt biztosítsunk és a következő réteg felhordása előtt győződjünk meg az előző réteg megszáradásáról. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsé le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel (Bázis esetén max. 10%)

Kiadósság: 3-4 m²/liter alapozás + két réteg, glettel minőségű felület esetén

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 10 óra – lépésálló. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Terhelhetőség: Gépjárművel, intenzív használatra 3 nap után vehető igénybe.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, felsőtartályos pisztollyal, Airmix / Airless. Pontos útmutató a www.festekbazis.hu Internet oldalon a Műszaki adatlapban található.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzin vagy aromás hígítóval

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 3 év

VALMOR

BIZTONSÁGOS PADLÓ- ÉS JEJÖLŐFESTÉK

Targoncázható
Gyorsan szárad
Vegyszerálló



ANYAGSZÜKSÉGLET

3 m²/liter alapozás + két
réteg, gleltelt minőségű
felület esetén



KISZERELÉS

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

- ☐ FEHÉR
- ☐ SZÜRKE
- ☐ FEKETE
- ☐ SÁRGA
- ☐ EGYEDI RAL SZÍNEK



KÜL- ÉS
BELTÉRI



BETONRA



FÉMRE



FALRA



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRTHATÓ



VALMOR

BIZTONSÁGOS PADLÓ- ÉS JELŐLŐFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Biztonságos Padló- és Jelölőfesték egy klórkaucsuk tartalmú, egykomponensű festék. Ipari igénybevételnek kitehető MSZ EN 1504-2:2005 szabvány szerint TARGONCÁZHATÓ felületet biztosít. A kezelt felület tartósan ellenáll a víz, UV-sugárzás, vegyi anyagok, hig savoldat, hig lúgoldat, sóoldat, benzin, olaj, fékolaj, akkumulátorsav hatásaival szemben. Járó- és oldalfelületekre, fém, beton, és minden ásványi eredetű felületre (nem nedvszívókra is) felhordható, kül- és beltérben egyaránt. A bevonat mechanikai sérülés esetén könnyen javítható, mert speciális összetételének köszönhetően képes a már meglévő, megszilárdult saját bevonatával olyan felületi reakcióba lépni, melynek eredményeként a rétegek összeformnak. Alkalmask lépcsők, járdák, rakodórampák, raktárak, műhelyek, üzlethelyiségek, irodák, folyosók, garázsok teljes felületének védelmére. Közlekedési útvonalak, útjelzések, parkolóhelyek, sportpályák, veszélyt jelző zónák kialakítására, ipari és lakossági környezetben egyaránt használható. A bevonat biztonságos, matt, nem csúszik, mert finom kvarciszttet tartalmaz. Amennyiben az intenzív igénybevételhez érdes, csúszásmentes vagy könnyen tisztítható bevonat az igénye, kérem, keresse a www.festekbazis.hu oldalon szaktanácsadóinkat, mert egyedi megoldásokat is kínálunk.

Előkészítés: Távolítsuk el maradéktalanul a laza pergő részeket, régi bevonatokat, szennyeződések, az esetleges hibákat nagy szilárdságú járófelület javító anyaggal szüntessük meg! Zsírtalanításhoz használjunk COROR Aromás hígítót, vízkő eltávolításhoz savat (ecetsav). A rozsdamentes fémek felületét zsírtalanítsuk le és dörzspapírral érdesítsük meg! Az acélfelületeket COROR Rapid Korróziógátló Alapozó bevonattal védjük! Az aljzat legyen szilárd, nem porlódó, nem felkarcolható, nyomószilárdsága minimum C20-minőségű. A festéket csak megfelelő vízszigeteléssel ellátott és max. 10%-os nedvességtartalmú aljzatokra hordjuk fel! A nem nedvszívó felületek előzetes érdesítés után alapozást nem igényelnek. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt próbafestés elvégzése. Nagy hőingadozásnak kitett fémfelületekre nem javasoljuk, mert a festékbevonat rideg. Növényi és állati zsíradékokkal tartósan érintkezve a kopásállóság csökken.

Felhasználás: A festést csak +5°C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel, megfelelő szóróberendezéssel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel. A nedvszívó felületek alapozását 20% aromás hígító hozzáadásával, intenzív ecsetelésével végezzük! Az első réteg felvitele előtt a terméket aromás hígítóval hígíthatjuk a felhordási konzisztencia eléréséig. A második réteg esetén nem szükséges hígítani. Aszfaltozott felületek festésénél az aromás hígító megoldhatja a felületet. Határozott mozdulatokkal visszanyúlás nélkül festendő. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: Kérjük, keresse a www.festekbazis.hu oldalon szaktanácsadóinkat, mert egyedi megoldásokat is kínálunk.

Kiadósság: 3 m²/liter alapozás + két réteg, glettelt minőségű felület esetén

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 1 óra – lépésálló

Terhelhetőség: Gépjárművel, intenzív használatra 1-2 nap után vehető igénybe. Kémiai ellenállóság 1 hét.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, felsőtartályos pisztollyal, Airmix / Airless. Pontos útmutató a www.festekbazis.hu Internet oldalon a Műszaki adatlapban található.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: aromás hígítóval

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 3 év

Kiszerelés: 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

Fényesség: matt

Színek: fehér, szürke, fekete, sárga, egyedi RAL színek

A beton felületvédelmi rendszereiről szóló MSZ EN 1504-2:2005 szabvány szerinti ÉMI-TÜV 313085 vizsgálata alapján megfelelő.

VALMOR

KŐBALZSAM

Vízlepergető
Fagyálló
Impregnáló



ANYAGSZÜKSÉGLET

6-10 m²/liter
egy rétegben



KISZERELÉS

1 l, 4 l, 8 l



FÉNYESSÉG

SELYEMFÉNYŰ



SZÍNEK

- SZÍNTLEN



KÜL- ÉS
BELTÉRI



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



FALRA



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRHTÓ



VALMOR

KŐBALZSAM

Alkalmazás: A VALMOR Kőbalzsam alkalmas kül-, és beltérben természetes kövek, téglák, cserép, díszkő, mészkő járó-, és falfelületek impregnálására. Színtelen, vagy fallazúrként használva, színes, rugalmas védőbevonat képzésére használhatjuk. Használatával meggátolhatjuk a nedvesség és a szennyezőanyagok bejutását a felület pórusaiba, így megvédhetjük a burkolatokat a mindennapok hatásaitól. A kőbalzsam színtelen, (de színezhető) a kezelt felületnek színélénkítő, „nedves” hatást kölcsönöz és kiemeli annak természetes szépségét. A termék kültéri használatával megvédhetjük a kezelt felületeket a fagyáskároktól, így megnövelhetjük az élettartamukat. A termék vízszigetelés pótlására, helyettesítésére nem alkalmas, víznyomás esetén használata nem javasolt. A VALMOR Kőbalzsammal, impregnálószerként használva, nedvsszívó felületeken selyemmatt, védőbevonatként selyemfényű bevonat képezhető. A szennyeződés nehezen tapad meg a felületén és általános háztartási tisztítószerrel könnyen tisztántartható. Bevonatként történő felhasználását javasoljuk a konyhai falfelületeknél, előszobák, lépcsőházak, villanykapcsolók környékén.

Előkészítés: A fogadófelületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szennyeződések tisztítsuk le lúgos mosószer használatával! A salétromsók (vízkő, ásványi sók) eltávolításához használjon híg sav oldatot. Régi, erősen igénybevett, szennyezett felület tisztítása nagy nyomású vízszugárral, esetleg gőzborotvával történhet. A kezelni kívánt felület légszáraz állapota nem követelmény, a készítmény nedves, de még szívóképes felületre is felhordható. Alapos tisztítása után próbafestést végezzünk, mert a különböző felületekből (fugákból) ásványi sók oldódhatnak ki és opálössz tehetik a kőbalzsamot.

Felhasználás: A munkákat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Kültéri használat alkalmával a felület kezelését ne végezzük esőben, illetve tűző napon! A kezelendő részeket ecsettel, hengerrel, vagy kefével festhetjük. Hígítani szükség esetén, a felület nedvsszívó képességének megfelelően maximum 1:1 víz hozzáadásával lehet. Impregnálószerként alaposan dolgozzuk be azt a kezelendő felületbe mindaddig, míg a nedvsszívóképesége megszűnik, a felesleget töröljük le, hogy ne képezzen filmréteget. Bevonat képzés esetén nem kell hígítani az anyagot egyenletesen, egy vagy két vékony rétegben vigyük fel a felületre. Járófelület esetén, csak nedvsszívó felületeket impregnáljunk. Igénybevétel intenzitásától függően pótolni kell a kopást. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: pasztellszínekre, gépi és kézi kötőanyag nélküli pasztákkal max. 3-5% pasztamennyiséggel

Kiadósság: 6-10 m²/liter egy rétegben

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

VALMOR

FLEXIBILIS FOLYÉKONY FÓLIA

Víz- és párazáró
Kültérben is
Extra kiadós



ANYAGSZÜKSÉGLET

2 m²/liter
két rétegben



KISZERELÉS

1 l, 4 l, 8 l



FÉNYESSÉG

-



SZÍNEK

● OKKER



KÜL- ÉS
BELTÉRI



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



FALRA



ECSETTEL



HENGERREL



VALMOR

FLEXIBILIS FOLYÉKONY FÓLIA

Alkalmazás: A VALMOR Flexibilis Folyékony Fólia egy vízbázisú termék, mely speciális összetételének köszönhetően a száradást követően vízhatlan, rugalmas, szigetelő réteget képez a felületen. Rendkívül nagy kiadósságával gazdaságos megoldást nyújt, a kívülről jövő vizesedési terhelések okozta károk megelőzésére. Felhasználható kültérben erkélyek, teraszok járólappalatti, illetve beltérben zuhanyzó-, fürdőszoba-, konyha-, és mosóhelyiségek falának/aljzatának, csempézés/járolapozás előtti párazárásra, vízszigetelésre. Felhordható cement és gipszes vakolatokra, betonra, gipszkartonra és OSB-re is. Használható szobákban dohosszág megszüntetésére/mérséklésére (nem szünteti meg az épület vizesedéséből eredő problémákat) padlószőnyeg, parketta, PVC, laminált padlólapok alá. Csak burkolatok alatti szigetelésre használható! Állandó vízterhelésnek kitett felületekre nem javasoljuk, erre a célra a COROR Klórkaucsuk vagy a Valmor Flexibilis Tetőszigetelő bevonatot ajánljuk.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szennyeződések tisztítsuk le. Átvonhatóság a száradás függvényében, legalább 24 óra elteltével történhet meg. Hajlateralósító szalagot a burkolásnál használt ragasztóval rögzítse.

Felhasználás: A munkákat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Kültéri használat alkalmával a felület kezelését ne végezzük esőben, illetve tűző napon! A munkákat végezhetjük ecsettel vagy hengerrel. A vödör tartalmát alaposan keverjük fel, majd hígítsuk 5-10% víz hozzáadásával! Az első réteg felvitele után hagyjuk azt legalább 4 órán át száradni, majd vigyük fel a második réteget! 10 óra száradási idő elteltével a felület burkolható. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsse le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Anyagszükséglet hígítva: 2 m²/liter két rétegben

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Burkolhatóság (25 °C-on): 10 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

VALMOR

TAPADÓHÍD

NEDVESSÉGÁLLÓ

ÉRDES FELÜLETET KÉPEZ

KÜL- ÉS BELTÉR BEN

GYORSKÖTŐ

„CSEMPÉRE CSEMPE” TECHNOLOGIÁHOZ

OLDALFALRA ÉS PADLÓRA



ANYAGSZÜKSÉGLET

12-17 m²/doboz



KISZERELÉS

3,5 kg



FÉNYESSÉG

-



SZÍNEK

● OKKER



VALMOR

TAPADÓHÍD

Alkalmazás: A Valmor Tapadóhíd egy vízbázisú, oldószermentes alapozó, mely rendkívül erősen tapadó, érdes felületű bevonatot képez a felületen.

Mikor használjuk? Szeretnénk járólapozni, csempézni, betonozni. Szeretnénk csúszásmentesíteni, festeni, de félünk, hogy fel fog válni az alapfelülettől a ragasztó, a beton, a festék. Ahhoz, hogy elkerüljük a bosszúságot, biztos, ami biztos alapon, először felhordjuk a Valmor Tapadóhidat, majd utána alakítjuk ki a végső felületet.

A kezelendő felület nem lehet poros vagy porló, olajos, szennyezett. Keménynek és tisztának kell lennie: (pl. beton, műkö, kerámia taposó, csempe, metlaki, aszfalt, téгла, OSB, MDF, cementkötésű faforgács, gipsz, gyszkarton, ytong, gipsz és cementvakolat, műgyanta, festék, cementes ragasztók, kőburkolatok, stb.)

A Valmor Tapadóhíddal kezelt felület a bevonat átszáradása után, víz hígítású festékekkel beltérben átvonható. Amennyiben selyemfényű, mosható és csúszásmentes felületet szeretne kialakítani, akkor átfestheti kültérben is, a lakkbenzin hígítású Valmor Garázsfestékkel. Burkolási, betonozási munkálatokat kül- és beltérben egyaránt elvégezheti a Valmor Tapadóhíd használatával. Amennyiben szemcse nélküli tapadóhidat szeretne, akkor válassza a Valmor Hídképző Alapozót dekorációs és festési munkálatok előtt.

Előkészítés: A fogadó felület legyen tiszta, száraz, megfelelően szilárd, olajtól, zsírtól, cementtejtől és laza részekről mentes.

Felhasználás: A felhordást csak +5°C - +30°C felületi hőmérséklet között végezzük! Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! Ne használja felszívó nedvességnek kitett aljakatokra és folyamatosan vízbe merülő felületekre. A nem nedvszívó felületek esetén a Valmor Tapadóhidat ne hígítsa. Az erősen nedvszívó, cementtartalmú alapfelületeknél 2 réteg tapadóhid felhordása szükséges. Az első réteg esetében 1:1 arányban vízzel hígított tapadóhíddal tömítsük a felületet, majd második réteggént hígítatlanul felhordva alakítsuk ki a kívánt tapadóhidat. A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel. Használat előtt a tapadóhidat alaposan keverjük fel, egy vagy két rétegben hordjuk fel. A réteg felvitele után hagyjuk átszáradni, a további műveletek ezután végezhetők. Minden esetben végezzünk próbafestést. A munkaeszközöket használat után vízzel tisztítsuk ki. Kérjük töltsse le és olvassa át a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu honlapról.

Kiadósság: 0,2-0,3 kg/m²

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Burkolhatósági idő: 2-3 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Teljes száradási idő (25 °C-on): 24 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

Felhasználható 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év

VALMOR

HÍDKÉPZŐ ALAPOZÓ

Csiszolás nélkül
Vízbázisú
Szinte minden felületre



ANYAGSZÜKSÉGLET

8-10 m²/liter/réteg
felületminőségtől függően



KISZERELÉS

0,25 l, 0,75 l



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

○ FEHÉR



BELTÉRI



HENGERREL



ECSETTEL



FÉMRE



FÁRA



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



FELKEVERNI!



VALMOR

HÍDKÉPZŐ ALAPOZÓ

Alkalmazás: Valmor Hídképző Alapozó felhasználható kül- és beltérben, szinte bármilyen nedvszívó és nem nedvszívó felület alapozó festésére. Az alapozás célja, hogy a korlátozott tapadó-készségű felületek, alapozás után könnyen festhetővé váljanak. (pl. csempe, üveg, műanyag, mázaskerámia, alumínium, horgany, inox acél, laminált bútortábla, MDF, valamint már festett, lakkozott felületek) Az alapozó könnyen kezelhető, jól terülő, vizesbázisú, bevonóanyag.

A kiválasztott felületre 1-2 rétegben felhordva, a száradási idő leteltével közvetlen átfesthetjük akár csiszolás nélkül is. Az alapozott felületet kültérben mindenképpen, fedőfestéssel át kell festeni. A bevonatrendszer tartósságát a fedőfesték minősége határozza meg az alapozó azt nem befolyásolja. Fedőfestékként használhatunk vizes és lakkbenzin/szintetikus hígítású oldószeres festékeket egyaránt. A Festék Bázis Zrt. minden ilyen terméke megfelelő az alapozott felület átfestésére.

Előkészítés: Az aljzat legyen tiszta, száraz, megfelelően szilárd, olajtól, zsírtól és laza részek-től mentes. FIGYELEM! Szennyezett, enyves, bitumenes felületekre ne használjuk, próbafestés után mechanikai vizsgálat javasolt, mielőtt felhordjuk a fedőfestéket. A nem nedvszívó felületeket háztartási tisztító szerekkel mossuk le, öblítsük le, majd töröljük szárazra. Felületet alapozás előtt érdesíteni ajánlott, napi használatban lévő felületek esetén, erősen javasolt. Kérdés esetén kérem keresse <https://festekbazis.hu/rolunk/teruleti-kepviseloink/> -et.

Felhasználás: A felhordást csak +5°C – +30°C felületi hőmérséklet közt végezzük! Ne dolgozzunk esőben, vagy tűző nyári napsütésben! Ne használjuk felszívárgó nedvességnek kitett aljzatokra és folyamatosan vízbe merülő felületekre. A nem nedvszívó felületek esetén a Valmor Hídképző alapozót ne hígítsuk. Az erősen nedvszívó, cementtartalmú alapfelületeknél 2 réteg alapozó felhordása szükséges. Az első réteg esetében 1:1 arányban vízzel hígított Valmor Hídképző alapozóval tömítsük a felületet, majd második réteggént hígítatlanul felhordva alakítsuk ki a kívánt tapadóhidat. A felhordást végezhetjük ecsettel vagy hengerrel. Használat előtt alaposan keverjük fel, majd egy vagy két rétegben hordjuk fel. A réteg felvitele után hagyjuk átszáradni, a további műveletek ezután végezhetők. Minden esetben végezzünk próbafestést. A munkaeszközöket használat után vízzel tisztítsuk ki. Kérjük töltsé le és olvassa át a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu honlapról.

Anyagszükséglet: 8-10 m²/liter/réteg felületminőségtől függően

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 10 óra, végső kötési idő max. 1 hét – az időjárás függvényében

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

Felhasználható 5-25 °C –on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év

VALMOR

FLEXIBILIS TETŐSZIGETELŐ BEVONAT

Kenhető vízszigetelés

Univerzális

Tartós védelem



ANYAGSZÜKSÉGLET

1-2 m²/liter
két-három rétegben



KISZERELÉS

4 l, 8 l



FÉNYESSÉG

SELYEMMATT



SZÍNEK

- VILÁGOSSZÜRKE
- FEHÉR



KÜL- ÉS
BELTÉRI



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



FALRA



TETŐRE



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRTHATÓ



VALMOR

FLEXIBILIS TETŐSZIGETELŐ BEVONAT

Alkalmazás: A VALMOR Flexibilis Tetőszigetelő Bevonat vízbázisú termék, mely a legkorszerűbb Core-Shell emulziójának köszönhetően a felhordást és száradást követően UV-álló, rugalmas, páraáteresztő, vízszigetelő réteget képez a felületen. Szinte mindenfajta építőanyagra kiválóan felhordható, így az épület bármely pontját megvédehetjük annak pozitív oldala felől érkező nedvességgel szemben. Rugalmasságának köszönhetően, a hőterhelésnek kitett különböző anyagok eltérő dilatációs méretváltozását is képes követni. A bevonat enyhén sav- és lúgálló, tisztítható, nedves dörzssálló, lépésálló. Alkalmas lapos tetők önálló vízzáró szigetelésére, meglévő bitumenes, PUR, EPDM gumi szigetelések felújítására, UV-védelmére és hőterhelésének csökkentésére.

A szigetelt felület járható, közvetlen burkolható kül- és beltérben, vagy kopásállóvá tehető VALMOR Flexibilis Padlóbevonattal (nem nedvszívó alapfelület esetén csak személyforgalomnak tehető ki a felület). Kül- és beltérben szigetelhetjük a felsorolt anyagokat és azok kombinációit: betonok, kerámiák, cserepek, üvegek, csempék, zsinidelyek, OSB-k, bádogok, festett és porszórt lemezek, nemesfémek, műanyagok, fóliák, szigetelő lemezek, polikarbonátok, palák, fák, Betonyp (CK lapok), EPS és XPS lemezek, kövek, téglák, szürke és nemes vakolatok, cementes és disperziós ragasztók. Szakszerű felhordás esetén élettartama meghaladja a 10 évet. Állandó víz alatti felhasználásra nem javasoljuk, erre a célra a COROR Klórkaucszuk bevonatot ajánljuk. Előregedett, összeroppedezett, vízáteresztő bitumenes felületek esetében csak ideiglenes megoldást nyújt.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szennyeződések tisztítsuk le! A nedvszívó képességgel nem rendelkező felületeket csiszolással érdesítsük! A rozsdás szökeket, acél alkatrészeket először COROR Rapid Korróziógátló Alapozóval kezeljük! A nedvszívó felületek alapozását 1:1 arányban vízzel hígított VALMOR Flexibilis Tetőszigetelő Bevonattal, egyenletes rétegben, telítődésig felhordva, intenzív nyomó-ecsetelő mozdulatokkal végezzük el! Átvonhatósága – a száradás függvényében – legalább 1-2 óra elteltével történhet meg. A repedések, hézagok (maximum 0,5 cm széles/mély) tömítését, illetve a hajlatok megerősítését a következő eljárással végezzük: 1 liter alaposan felkevert VALMOR Flexibilis Tetőszigetelő Bevonathoz folyamatosan adagoljunk hozzá 0,5-1,0 kg száraz homokot, amíg egy sűrű glettelhető masszát nem kapunk, melyet egyenletesen kenjünk a hézagokba, majd simítsuk le! Átvonhatósága – a száradás függvényében – legalább 24 óra elteltével történhet meg. Használjunk hajlateralerősítő szalagot! A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25°C lehet! A munkálatokat végezhetjük ecsettel, hengerrel, megfelelő szóróberendezéssel. A vödör tartalmát gépi erővel alaposan keverjük fel! Az első rétegre szánt mennyiséget hígítsuk meg, maximum 15% víz hozzáadásával. Egyenletes rétegben, folyamatos ecsetelő mozdulatokkal fessük le a felületet! Az első réteg felvitele után hagyjunk legalább 10 óra száradási időt, amíg az járható nem lesz! A fedőbevonatot kb. 10% víz hozzáadásával hígítsuk, ezt követően – ügyelve a tökéletes szigetelés elvárásaira – hordjuk fel a felületre! Tartós vízterhelésnek kitett, lejtés nélküli 1 m² felületre 1 liter bevonatot, minimum 3 rétegben hordjunk fel! A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsé le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Anyagszükséglet hígítva: 1-2 m²/liter, két-három rétegben

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 10 óra, végső kötési idő max. 1 hét – az időjárás függvényében

Burkolhatóság (25 °C-on): 10 óra

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

Folyékony állapotban felhordott tető vízszigetelő rendszerek, ETAG 005 európai műszaki engedélyezésének előírásai szerinti TÜV SÜD KERMI R 209263 vizsgálat alapján megfelelő.

VALMOR

IDŐJÁRÁSÁLLÓ- ÉS SZIGETELŐFESTÉK

Izoláció

Adhézió

Kohézió



ANYAGSZÜKSÉGLET

Anyagszükséglet hígítva
alapozóként: 5-10m² nedv-
szívó felületre, 10-15m² nem
nedvszívó felületre 1 liter
alapozó.

Anyagszükséglet festékként
2 rétegben: 4m² felületre 1
liter festék.



KISZERELÉS

0,9 l, 1 l, 4 l, 8 l



FÉNYESSÉG

SELYEMMATT



SZÍNEK

- TRANSZPARENS
- FEHÉR



KÜL- ÉS
BELTÉRI



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



FÉMRE



FALRA



FÁRA



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRHATÓ



VALMOR

IDŐJÁRÁSÁLLÓ- ÉS SZIGETELŐFESTÉK

Alkalmazás: VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfesték vízzel hígítható kül- és beltérben használható rugalmas festék. 3x3 funkcióban alkalmazható: dekorációra (jól színezhető és mindenre tapad), izolációra (szigetelés és védelem), adhézióra (tapadóhíd, alapozó funkció-ra). A bevonat UV-álló, vízálló, enyhe sav és lúgálló, rugalmas. Tökéletesen megtapad szinte minden, új és régi, kezeletlen vagy már festett felületen egyaránt.

- 1. Tartós védelem:** ellenáll az időjárás káros hatásaival szemben, amit több éven át megőriz. Gyorsan száradó selyemmatte fényű fedőfesték, mely dekoratív bevonatot képez. Tartósan nyirkos, mohásodó, algásodó falak, lábazatok, fedőkövek festésére javasolt, mert a festék nehezen nedvesedik át, nem tapadnak a felülethez növények és könnyen tisztíthatóvá válik. Nem mérettartó fa szerkezetekre, széldeszákákra, falborításokra, kerítésekre, puha és keményfákra egyaránt használható. Nemesfémekre, műanyag és gumi felületekre, csatornákra, vízelvezetőkre, bádogborításokra felhordható. Kiválóan használható fűves és műfűves pályák vonalainak felfestésére.
- 2. Szigetelés:** kormos, nikotinos, rozsdás, salétromos, penészes, enyhén zsíros- és vizes ázási foltokra felhordva megakadályozza az oldott sók következő rétegbe jutását. A megszáradt bevonat nem engedi át a korom és kátrány kellemetlen szagát. Izolációs problémákra használhatja a 7016 tanninzáró pergola festékünket fehér színben, vagy Coror Rapid Korrózió gátló alapozónkat.
- 3. Alapozás:** a tapadást elősegítő közbenső réteg kialakítására alkalmas, ahol az egymással nem harmonizáló felületek és festékek erős kapcsolata szükséges. Az alapfelület lehet: olajfesték, enyves festék, zománccfesték, OSB, CK-lap, gipszes felület. A következő festékréteg tökéletes tapadásához 1:3 arányban vízzel hígítva alapozóként használja. A megszáradt felület glettelhető gipszes, diszperziós, cementes, anyagokkal vagy közvetlen festhető vizes, oldószeres (lakkbenzin hígítású) festékekkel, lazúrokkal. A lakkal, zománccfestékkel bevont és a nem nedvszívó felületek alapozására használja a VALMOR Hídképző alapozót!

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el és csiszolással érdesítsünk. A felületek alapozását 1:3 arányban vízzel hígított VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfesték felhasználásával, intenzív nyomó-ecsetelő mozdulatokkal végezzük el. Átvonhatóság a száradás függvényében, legalább 1-2 óra elteltével történhet meg. A felületek nedvességtartalma maximum 20% lehet! A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25°C lehet! A munkálatokat végezhetjük ecsettel, hengerrel vagy megfelelő szóróberendezéssel. Festékként használva, felkeverés után nem szükséges hígítani, de lehetséges maximum 5% víz hozzáadásával. Az első réteg felvitele után, hagyjuk azt legalább 2-4 órán át száradni, majd vigyük fel a második réteget. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: gépi és kézi pasztákkal max. 10% pasztamennyiséggel

Anyagszükséglet hígítva alapozóként: 5-10m² nedvszívó felületre, 10-15m² nem nedvszívó felületre 1 liter alapozó.

Anyagszükséglet festékként 2 rétegben: 4m² felületre 1 liter festék.

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 2-4 óra, végső kötési idő max. 1 hét (időjárás függvényében)

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

VALMOR

POLISZTIROL RAGASZTÓ

Csiszolható
Fagyálló
OSB-re is



ANYAGSZÜKSÉGLET

0,25 – 0,3 kg/m²



KISZERELÉS

1,5 kg, 3,75 kg



FÉNYESSÉG

-



SZÍNEK

● TÖRTFEHÉR



KÜL- ÉS
BELTÉRI



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



FALRA



FÁRA



SPAKLIVAL



CSEMPE
RAGASZTÁSRA
ALKALMAS!
Festékbázis

VALMOR

POLISZTIROL RAGASZTÓ

Jellemzők:

- Oldószermentes
- Felhasználásra kész
- Tapadást növelő adalékkal
- Felhordást könnyítő adalékkal
- Fehér
- Szagtalan
- Tixotróp
- Fél kontakt
- Kiváló manipulációs idő
- Gazdaságos anyagfelhasználás

Alkalmazás: A VALMOR Rapid Polisztirol Ragasztó egy kiváló minőségű, vizes bázisú, kül- és beltérben is használható, fagyálló, jól csiszolható és festhető termék. Alkalmas polisztirolból készült díszítő elemek, mennyezeti lapok és hőszigetelő alátétfóliák ragasztására. A VALMOR Rapid Polisztirol Ragasztó minden szilárd, ásványi eredetű felületre, valamint nem nedvszívó alapokra is közvetlenül felhordható (OSB, CK, kerámia, üveg, fa és fa tartalmú anyagok). Alkalmas továbbá habalátétes linóleum és szőnyegpadlók ragasztására is. Használhatjuk kieső fali csempék visszaragasztására, maximum 400cm²-ig.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros szennyeződéseket tisztítsuk le. A porózus alapot VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük le.

Felhasználás: "Ne ragasszunk vele, ha a ragasztandó elem és a helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint + 5 °C! Használata +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott. Kültéren ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A munkaeszközöket használat után vízzel tisztítsuk ki. Hőszigetelő fólia ragasztásakor spaklival hordjuk fel a ragasztót a falra, majd helyezzük rá az alátéttapétát és tapétázó hengerrel nyomjuk a felületre. Mennyezeti lapok és díszítő elemek esetében tegyünk 3-7 adag ragasztót a polisztirol felületre, majd nyomjuk könnyedén a kívánt helyre. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük töltsse le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról. Próbaragasztást minden esetben végezzünk!"

Kiszerelés: 1,5kg és 3,75kg

Kiadósság: 250 – 300 g/m²

Manipulációs száradási idő: kb.: 1 perc

Teljes száradási idő (25 °C-on): 24 óra

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

Felhasználható 5-25 °C –on tárolva, bontatlan csomagolásban: 1 év

VALMOR

UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ

Festéket spórol
Ezt mondta a festő
Falszépítő



ANYAGSZÜKSÉGLET

8-10 m²/liter egy rétegben, glettel minőségű felület esetén



KISZERELÉS

1 l, 5 l, 10 l



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

○ FEHÉR

Háromféle alapozó:
1:1 standard
1:4 koncentrátum
1:8 eszencia



KÜL- ÉS
BELTÉRI



PÁRAÁTERESZTŐ



FALRA



VÍZZEL
HIGÍTHATÓ



ECSETTEL



HENGERREL



VALMOR

UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ

Alkalmazás: A VALMOR Univerzális Mélyalapozó oldószermentes, alkalmas minden ásványi eredetű felületre kül- és beltérben: téglá, cserép, vakolat, homlokzat, lábazat, gipszkarton, beton, stb. impregnálására. Használható nedvszívó képességgel bíró felületek festés, illetve műgyanta alapú vakolat bevonás előtti alapozására. Alkalmazása során a port leköti, behatol a felület pórusaiba, így azt megerősítve, erős tapadóképes alapfelületet biztosít. Használatával megelőzhető a felületek esetleges festési foltosodása és optimális, egyenletes tapadást biztosít a rétegek közt.

Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk Valmor Időjárásálló- és Szigetelőfestékkel. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C feletti hőmérsékleten kezdjük meg. Kültéri használat alkalmával az alapozást ne végezzük esőben, illetve tűző napon! A terméket az alapfelület szívóképességétől függően hígítva használjuk, hogy a mélyalapozó ne képezzen a felületen fényes réteget, mert ez a túlادagolásnak a jele. A **VALMOR Univerzális Mélyalapozó 1:1** terméket kül- és beltéri általános felhasználás során a „frissen” glettel felületre 1:1 arányban hígítva használjuk. Homlokzatok, palatetők, lábazatok, vakolatok alapozását, hígítás nélkül végezzük. A **VALMOR Univerzális Mélyalapozó Koncentrátum 1:4** terméket kül- és beltéri általános felhasználás során a „frissen” glettel felületre 1:4 arányban hígítva használjuk. Homlokzatok, palatetők, lábazatok, vakolatok alapozását 1:3 rész víz hozzáadásával végezzük. Garázs portalanítására, beton felületre, „rég”i kőporos, elhasználódott, erősen szennyezett, nagyon porózus felületre 1:2 arányú hígítást javasolunk. A **VALMOR Univerzális Mélyalapozó Eszencia 1:8** terméket kül- és beltéri általános felhasználás során a „frissen” glettel felületre 1:8 arányban hígítva használjuk. Homlokzatok, palatetők, lábazatok, vakolatok alapozását 1:6 rész víz hozzáadásával végezzük. Garázs portalanítására, betonfelületre, „rég”i kőporos, elhasználódott, erősen szennyezett, nagyon porózus felületre 1:4 arányú hígítást javasolunk. A következő munkafázist az alapozó teljes száradása előtt is megkezdhetjük („nedves a nedvesre”). A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsé le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: –

Kiadósság: 8-10 m²/liter egy rétegben, glettel minőségű felület esetén

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 2 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

VALMOR

BELTÉRI DISZPERZIÓS FALFESTÉK

Tartós
Szép fehér
Felhasználóbarát



ANYAGSZÜKSÉGLET

4-4,5 m²/liter két réteg-
ben, glettel minőségű
felület esetén



BELTÉRI



PÁRAÁTERESZTŐ



FALRA



KISZERELÉS

5 l, 15 l



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRTHATÓ



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

○ FEHÉR



VALMOR

BELTÉRI DISZPERZIÓS FALFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Beltéri Diszperziós Falfesték újonnan kifejlesztett, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, speciális receptúrával rendelkező festék. A falfesték vízpára- és légáteresztő tulajdonsága révén megfelel a jelenkor technikai követelményeinek. Használható gipszes és cementes vakolatok, glettelt felületek, gipszkarton, fűrészporos és struktúra tapéták, valamint diszperziós alapú korábbi festések átvonására.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelő-festékekkel. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet a festés megkezdése előtt. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük. A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, hígításként maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést, amennyiben szükséges, max. 5% víz hozzáadásával végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel

Kiadósság: 4-4,5 m²/liter két rétegben, glettelt minőségű felület esetén

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

VALMOR


KONTROL FALFESTÉK

Mosható
Bakteriosztatikus adalékkal is rendelhető
Páraáteresztő



ANYAGSZÜKSÉGLET

12-13 m²/liter egy rétegben, rétegszám 1-2 réteg




KISZERELÉS

2 l, 4 l, 10 l



KÜL- ÉS
BELTÉRI



PÁRAÁTERESZTŐ



FALRA



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRHATÓ



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

○ FEHÉR



VALMOR

KONTROL FALFESTÉK

Alkalmazás: A tökéletes falfestéket keresi? A megfelelő festékanyag kiválasztása nem könnyű feladat. Fontos, hogy a kiváló minőség mellett kellőképpen sokoldalú is legyen. Az első szempontok között merül fel például az, hogy az adott felület nedvszívó-e vagy sem. Nem mindegy, hogy hol fogjuk használni a festéket: közvetlenül a falazó anyagon, esetleg betonon, gipszes, cementes, vakolt vagy glettelt részekben. Ha a Valmor Kontrollt választja, egy olyan sokoldalú, prémium kategóriás termékkel dolgozhat, amely minden felsorolt felület kezelésére alkalmas! Önnek így nem kell a különféle felületekhez újabb és újabb anyagokat vásárolnia, legyen szó beltéri vagy akár fedett kültéri részekről. A Valmor Kontroll számára nem jelent akadályt az sem, ha a fogadófelület festett diszperziós, latex, meszelt vagy zománczott, sőt, kiválóan alkalmas fűrészpóros és üvegszövet tapétára, valamint EPS polisztirolrok és kemény műanyagok bevonására is.

Innovatív tulajdonságok a még jobb eredményért: A Valmor Kontroll mosható és súrolható, valamint ellenáll a hígított, háztartási tisztítószereknek is, így tisztán tartása nagyon egyszerű. Egyedülálló módon mégis kiváló páraáteresztő. Higiénikus, antibakteriális, bakteriosztatikus adalékkal is rendelhető, így az adott beltéri helyiség baktérium száma is jelentősen csökkenhet – ez hatalmas védelmet jelenthet egy egészségügyi intézmény esetében, ám a saját lakásunkban is! Ha a megjelenés is számít... Nem csupán az időtálló minőség számít, hanem a felület kinézete is – ez nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogyan érezzük magunkat az adott helyiségben! A Valmor Kontrollal kezelt felületek felszíne minden esetben sima, matt és elegáns megjelenést biztosít, így az esztétikai követelményeknek is maximálisan eleget tesz. A Valmor Kontroll izolációs célra és fordító festékként is használható: akár oldószeresről vizes bázisú festékre is válthatunk vele. Elfedi a vízleázás, nikotin és korom okozta elszíneződéseket is. Összességében elmondható, hogy a Valmor Kontroll egy rendkívül könnyen kezelhető, páraáteresztő, ám mégis mosható, egy rétegben is kiváló fedőképességet biztosító, színezhető, cseppmentes és jó területi képességgel rendelkező festék – ráadásul nagyon kellemes levendula illattal. Használja bátran az épület bármely helyiségében!

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le. A felülethibás falakat glettel simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletes nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Air Flow lélegző mélyalapozóval kezeljük a porózus felületet. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, tölts le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 5% pasztamennyiséggel

Kiadósság: 12-13 m²/liter egy rétegben, rétegszám 1-2 réteg

Alapozás: Valmor Univerzális Mélyalapozóval

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 2 óra száraz, átfesthető 2-4 óra, moshatóság 1 hét. Az értéket a levegő magas páratartalma meghosszabbíthatja.

Hígítás: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szükséges. Szerszámtisztítás közvetlen használat után vízzel!

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

Összetétel: akril kötőanyag, pigmentek, töltőanyagok, adalékanyagok

MSZ EN ISO 11998 szabvány szerinti nedves dörzsállóság 200 ciklus után a rétegvastagság változás 3,1 mikron és MSZ EN 7783-2 páraáteresztő képesség, vízgőz áteresztő képesség V: 360g/m²/nap; Légrétegvastagság egyenérték, sd érték: 0,06 m

VALMOR

PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉK

Levendula illatú
Konyhába, fürdőszobába
Jól tisztítható



ANYAGSZÜKSÉGLET

5-6 m²/liter két réteg-
ben, glettel minőségű
felület esetén



KISZERELÉS

2,5 l, 5 l



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

○ FEHÉR



BELTÉRI



FALRA



ECSETTEL



HENGERREL



VALMOR

PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Penészgátló Falfesték újonnan kifejlesztett, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, speciális receptúrával rendelkező festék, mely gátolja a falpenész kialakulását. A festék bevonat vízpára- és légáteresztő tulajdonsága, valamint tisztíthatósága révén megfelel a jelenkor technikai követelményeinek. Használható gipszes és cementes vakolatok, glettelt felületek, valamint diszperziós alapú korábbi festések átvonására. Nagy igénybevételnek kitett helységek festésére is ajánlott (óvoda, iskola, stb.) A fehérlevendula illatának nyugtató hatása a festékréteg száradása után is hosszan élvezhető.

Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfestékkel. Penészes falfelület esetén a penészfoltokat mossuk le és ha szükséges száradás után a foltot enyhe kaparással, dörzsöléssel teljesen távolítsuk el. A továbbiakban ugyanúgy kell eljárni, mint új falfelület esetén. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet a festés megkezdése előtt.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük. A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, hígításképpen maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük töltsé le a „Műszaki- és Biztonsági adatlapokat” a www.festekbazis.hu oldalról.

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel (A színtartósságról kérje szaktanácsadója segítségét!)

Kiadósság: 5-6 m²/liter két rétegben, glettelt minőségű felület esetén

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra (a levegő magas páratartalma a száradási időt meghosszabbíthatja)

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5–25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 18 hónap

VALMOR

HOMLOKZATFESTÉK

Extra Kiadós
Erősen Időjárásálló
UV-álló



ANYAGSZÜKSÉGLET

Glettel felületre: 5m²/liter
Simított vakolatra: 4m²/liter
Műgyantás vakolatra: 3 m²/liter
Kőporos vakolatra: 2,5 m²/liter
két rétegben



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÁRA



FALRA



KISZERELÉS

2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRTHATÓ



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

○ FEHÉR



VALMOR

HOMLOKZATFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Homlokzatfesték fehér, matt festék, mely tartósan megvédi a felületet a légszennyeződés erodáló hatásaitól. Nagy kiadóssága folytán gazdaságos felhasználást biztosít, magas kötőanyag tartalmának köszönhetően megfelel a jelenkor technikai és környezetvédelmi követelményeinek. Kiválóan alkalmas téglafal, természetes kő, beton, gipszes- és cement vakolatok bevonására. Kültéri felhasználásán túl használható még beltéri, nagyobb igénybevételnek kitett felületek festésére. Tisztítható, nedves dörzsálló bevonatot képez, ezért kifejezetten javasoljuk fürdőszobák, konyhák, előszobák festésére.

Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfestékkel. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, majd hígítsuk meg 10% víz hozzáadásával. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: Gépi és kézi pasztákkal, fehér esetén max. 3-5%, bázisok esetén max. 5-10% pasztamennyiséggel

Kiadósság hígítva: 5 m²/liter két rétegben, fehér, glettelt minőségű felület esetén

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a fal magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

VALMOR

VAKOLAT

Időjárásálló
Könnyen felhordható
Algásodás elleni védelem
UV - álló
Vízlepergető
Dekoratív



ANYAGSZÜKSÉGLET

8-10m²/25kg



KISZERELÉS

25 kg



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

○ FEHÉR
+ 100 SZÍN
SZÍNKÁRTYA SZERINT



KÜL- ÉS
BELTÉRI



HŐSZIGETELÉSHEZ



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



FELKEVERNI!



GLETTVASSAL



SPAKLIVAL



VALMOR

VAKOLAT

Alkalmazás: A VALMOR Vakolat felhasználásra kész, műgyanta bázisú diszperziós vékonyvakolat, mely homlokzatok és belső falak védelmére és díszítésére alkalmas. Felhordható simított, vakolt, glettelt felületre, betonra vagy homlokzati hőszigetelő rendszerre záróretegként. A bevonat algásodás elleni védelemmel ellátott, nagy strapabírású, víztaszító, tisztítható, ellenáll az időjárásnak, UV-sugárzásnak, dörzsölésnek.

Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le, a foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfestékkel! A felülethibás falakat kültéri glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át! A tapadás növelése és az egyenletes nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval vagy VALMOR Szemcsés Lábazat és Betonfestékkel (8 szín kínálatából választhat) kezeljük a falfelületet, 24 órával a vakolat felhordását megelőzően! A munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafelület felhordása.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! A VALMOR Vakolatot alaposan keverjük fel és rozsdamentes acél simítóval, szemcsevastagságban hordjuk fel a felületre! A kívánt struktúrát 5-10 percen belül, egy műanyag simítóval dolgozzuk ki! Összefüggő felület bevonásának ideje alatt a munkát nem szabad félbeszakítani. A határoló felületeket ragasztószalaggal ragasszuk le, és a filmképződés beállta előtt távolítsuk el azt! Esőben, viharban vagy tűző napon ne végezzünk munkát! A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: Gépi és kézi pasztákkal, maximum 3% erejéig.

Kiadósság: 2,4-2,9kg kg/m² a 1,5 mm „kapart” struktúra esetében, függ felhordás módjától és az alapfelület minőségétől.

Alapozás: VALMOR Univerzális Mélyalapozóval vagy VALMOR Szemcsés Lábazat és Betonfestékkel

Száradási és átvonhatósági idő (20 °C-on): 10 óra. A száradási időt a levegő, illetve a fal magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

Felhasználható 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év

VALMOR

AIR FLOW LÉLEGZŐ BELTÉRI FALFESTÉK

Vizes falakra
Friss vakolatra
1liter pára/nap/m²



ANYAGSZÜKSÉGLET

4-5 m²/liter alapozás +
két réteg, fehér, glettel
minőségű felület esetén



BELTÉRI



PÁRAÁTERESZTŐ



FALRA



KISZERELÉS

0,75 l, 5 l, 10 l



VÍZZEL
HIGÍTHATÓ



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRHATÓ



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

○ FEHÉR



VALMOR

AIR FLOW LÉLEGZŐ BELTÉRI FALFESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR Air Flow Lélegző Beltéri Falfesték egy kimagaslóan magas páraáteresztő képességgel rendelkező, környezetkímélő, hófehér, jó fedőképességű, diszperziós jellegű falfesték. Normál, lábazati, szárító, páraáteresztő alapvakolaton, betonon, dekoratív matt és garantáltan lélegző és száraz, dörzsálló felületet biztosít. A VALMOR Air Flow különleges összetételének köszönhetően légáteresztő, a fal természetes légzését nem gátolja, sőt még 35%-os nedvességtartalmú vakolatra is felvihető. Ideális a frissen készült új falak, valamint régi épületek rendszeres vizesedési problémával küzdő falazatainak bevonására. Azonnali és tartós megoldást szeretne a hőhíd okán kialakult falpenésszel szemben, akkor használják a VALMOR AIR FLOW Hőtükör-Festéket.

Előkészítés: Új építésű, vakolt falak esetén, a 28 nap kötési idő letelte után páraáteresztő glettelő anyaggal (NE használjon gipsz alapú glettet, helyette válasszon meszes vagy fehér cement bázisút.) simítsuk le a felületet. Régebben már felületkezelt falak esetében a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szennyeződések tisztítsuk le! Rendszeres vizesedési problémával küzdő falazatoknál, a régi vakolatot távolítsuk el maradéktalanul, majd vakoljuk újra páraáteresztő alapvakolattal úgy, hogy ne használjon simításhoz glettelő anyagot. Alapozáshoz minden esetben használja a VALMOR AIR FLOW LÉLEGZŐ MÉLYALA-POZÓ 1:1 arányban vízzel hígított elegyét. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, hígításképpen maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük! Felhordásnál kérjük ügyeljen arra, hogy a kiadósságnál meghatározott mennyiség kerüljön fel a felületre. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsen le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról.

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 1% pasztamennyiséggel

Kiadósság: 4-5 m²/liter alapozás + két réteg, fehér, glettel minőségű felület esetén

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a fal magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

MSZ EN 7783 -2 szabvány szerinti páraáteresztő képesség, vízgőz áteresztő képesség
V: 1027g/m²/nap; Légrétegvastagság egyenérték, sd érték: 0,023 m

VALMOR

AIR FLOW LÉLEGZŐ MÉLYALAPOZÓ 1:1

Festéket spórol
Ezt mondta a festő
Falszépítő



ANYAGSZÜKSÉGLET

8-10 m²/liter egy ré-
tegben hígítva, glettel
minőségű felület esetén



KISZERELÉS

1 l, 5 l



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

○ FEHÉR



KÜL- ÉS
BELTÉRI



PÁRAÁTERESZTŐ



ECSETTEL



HENGERREL



VALMOR

AIR FLOW LÉLEGZŐ MÉLYALAPOZÓ 1:1

Alkalmazás: A VALMOR AIR FLOW Lélegző Mélyalapozó 1:1 oldószermentes, külés beltérben használható, kimagaslóan magas páraáteresztő képességgel rendelkező, környezetbarát termék. Nedvszívó felületek alapozására ajánljuk, ahol a felület „lélegzése” fontos szempont. A VALMOR AIR FLOW Lélegző Beltéri Falfesték felhordása előtt a használata kifejezetten javasolt. Alkalmas minden ásványi eredetű felületre: szárító- felújító vakolatrendszerekre, normál vakolatra, gipszkartonra, mészh-cement alapú felület simító anyagokra, valamint meszelt és nedvszívó képességgel bíró festett felületekre. Alkalmazása során a port leköti, behatol a felület pórusaiba, így erős tapadóképes alapfelületet biztosít. Használatával megelőzhető a felületek esetleges festési foltosodása.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le. A foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfestékkel. A felülethibás falakat páraáteresztő glettelő anyaggal (NE használjon gipsz alapú glettet, helyette válasszon meszes vagy fehér cement bázisút.) simítsuk le, majd csiszoljuk át.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C feletti hőmérsékleten kezdjük meg. Az alapozót nem szükséges hígítani, de az alapfelület szívóképességétől függően hígíthatjuk maximum ugyanannyi víz hozzáadásával 1:1 arányban. A következő munkafázist az alapozó teljes száradása előtt is megkezdhetjük („nedves a nedvesre”) VALMOR Air Flow Lélegző Beltéri Falfestékkel. Az alapozott felületet a teljes átszáradás után, hagyományos lélegző diszperziós vagy szilikon falfestékekkel is átfesthetők. Mész vagy mészfestékkel festett felületek alapozásánál figyelni kell arra, hogy a festés 6 hónapnál régebbi legyen. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsé le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Felhordás: ecsettel, hengerrel

Színezés: –

Kiadósság: 8-10 m²/liter egy rétegben hígítva, glettel minőségű felület esetén

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Átfesthetőség, 25 °C-on: min. 2 óra*

Javasolt rétegszám: 1 réteg

Felhasználható: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 2 év.

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

VALMOR

AIR FLOW KENHETŐ HŐTÜKÖR

Meleg érzet
Hőhíd csökkentő
Penész ellen



ANYAGSZÜKSÉGLET

1,5mm rétegvastagság
esetén 0,66 liter/m²



KISZERELÉS

0,25 l, 1,7 l, 3,4 l



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

○ FEHÉR



KÜL- ÉS
BELTÉRI



PÁRAÁTERESZTŐ



FALRA



VÍZZEL
HIGÍTHATÓ



MŰANYAG
GLETTTELŐVEL



VALMOR

AIR FLOW KENHETŐ HŐTÜKÖR

Alkalmazás: A VALMOR Kenhető Hőtükör egy mikroméretű kerámiaagömböket tartalmazó, speciális összetételű glettelhető anyag. A kerámiaagömbök belsejében vákuum van, amely a legjobb hővezetést gátló közeg. A VALMOR Kenhető Hőtükör hatékonysága a rétegvastagságon múlik, ezért javasolt a 1,5 mm vastagság felhordása. Ennél a rétegvastagságnál már jelentős fűtés megtakarítással számolhatunk. További érzékelhető változást hozhat lakókörnyezetünkben a VALMOR Kenhető Hőtükör használata:

- azonnali és tartós megoldást nyújt a hőhíd okán kialakult falpenésszel szemben
- csökkenti a hővesztiséget a falakon és a mennyezeten keresztül
- megszünteti a falak hideg érzetét – komfortosabbá válik a lakókörnyezet
- egyenletesebb hőeloszlású falon a páralecsapódás mértéke csökken
- nem gátolja a falak lélegzését

Felhasználható célzott felületekre, hőhidak utólagos kezelésére és a teljes épület belső és külső hővédelmére egyaránt. Alkalmazható nyílászárók áthidalóinál, sarkoknál, koszorúk mentén, pincefödémeknél, padlózat és falazat csatlakozásánál, radiátorok mögötti felületeknél és mindenhol, ahol úgy érezzük, hogy „hűz” a fal (sugározza a hideget). Fém szerkezetekre is felhordható Coror Rapid Korróziógátló alapozó használatát követően.

Előkészítés: Új építésű, vakolt falak esetén, a 28 nap kötési idő letelte után simítsuk le a felületet. Régebben már felületkezelt falak esetében a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros, penészes szennyeződéseket tisztítsuk le! Rendszeres vízesedési problémával küzdő falazatoknál, a régi vakolatot távolítsuk el maradéktalanul, majd vakoljuk újra páraáteresztő alapvakolattal úgy, hogy ne használjon simításhoz glettelő anyagot. Alapozáshoz minden esetben használja a VALMOR Air Flow Lélegző alapozó 1:1 arányban vízzel hígított elegyét. A glettelési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próba elvégzése.

Felhasználás: A Valmor Kenhető Hőtükör glettelését bel- és kültérben csak +10 °C felett végezzük! Csomómentes összekeverés érdekében mindig a sűrűbb anyagot hígítjuk apránként. Felhordást 1-2 rétegben végezzük el műanyag glettelő szerkezettel. A rétegek között hagyjuk átszáradni az anyagot. Sima felületet a következő képpen alakíthatunk ki: hagyjuk meghúzni az utolsó réteget, majd ezt követően nedvesítsük be és húzzuk simára. A felületet megcsiszolni TILOS.

A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsé le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: Kötőanyag nélküli kézi és gépi színező tintákkal, 3-5 % mennyiséggel

Kiadósság glettként: 1,5mm rétegvastagság esetén 0,66 liter/m²

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 8 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Felhordás: gletteléssel, műanyag simítóval

Szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: Napfénytől védett fedett helyen 5-25 °C-on tárolva a gyártástól számított 2 év.

VALMOR

AIR FLOW BELTÉRI HŐTÜKÖR-FESTÉK

Meleg érzet
Hőhíd csökkentő
Penész ellen



ANYAGSZÜKSÉGLET

maximum 3 m²/liter 3
rétegben felhordva



KISZERELÉS

0,25 l + 0,75 l (3 m²)
1,7 l + 5 l (20 m²)
3,4 l + 10 l (40 m²)



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

- FEHÉR
- PASZTELL SZÍNEKRE SZÍNEZHETŐ



BELTÉRI



PÁRAÁTERESZTŐ



FALRA



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



HENGERREL



SZÓRTHATÓ



VALMOR

AIR FLOW BELTÉRI HŐTÜKÖR-FESTÉK

Alkalmazás: A VALMOR AIR FLOW Hőtükör-Festék, 2 komponensből álló együttes A+B, melyből A: VALMOR „AIR FLOW” Lélegző Beltéri Falfesték, B: VALMOR AIR FLOW Kenhető Hőtükör. A VALMOR AIR FLOW Hőtükör-Festék egy olyan anyag, amely mikronméretű kerámiagömböcskéket tartalmaz, speciális kötőanyagba ágyazva. Technológia: A kerámiagömbök, természetes ásványi anyagokból, magas hőmérsékleten előállított termék. Hűlésekor, a gömbök belsejében, eltérő értékű vákuum keletkezik. A vákuum a legjobb hővezetést gátló közeg. A VALMOR Kenhető Hőtükör hatékonysága a rétegvastagságon

múlik. A kerámia gömbök mérete 0,01-0,1 mm között változik, ezért javasolt a 1,5 mm vastagság felhordása. Ennél a rétegvastagságnál már jelentős fűtés megtakarítással számolhatunk. „A” komponenssel keverve, festékként könnyen felhordhatóvá válik, viszont hatékonysága csökken. Érzékelhető változást hozhat lakókörnyezetünkben a VALMOR AIR FLOW Hőtükör-Festék használata:

- azonnali és tartós megoldást nyújt a hőhíd okán kialakult falpenésszel szemben
- csökkenti a hővesztéseket a falakon és a mennyezeten keresztül
- megszünteti a falak hideg érzetét – komfortosabbá válik a lakókörnyezet
- egyenletesebb hőeloszlású falon a páralecsapódás mértéke csökken
- nem gátolja a falak lélegzését

Felhasználható célzott felületekre, hőhidak utólagos kezelésére és a teljes épület belső és külső hővédelmére egyaránt. Alkalmazható nyílászárók áthidalóinál, sarkoknál, koszorúk mentén, padlózat és falazat csatlakozásánál radiátorok mögötti felületeknél és mindenhol, ahol úgy érezzük, hogy „hűz” a fal (sugározza a hideget).

Előkészítés: Új építésű, vakolt falak esetén, a 28 nap kötési idő letelte után simítsuk le a felületet. Régebben már felületkezelt falak esetében a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szennyeződések tiszítsuk le! Rendszeres vízesedési problémával küzdő falazatoknál, a régi vakolatot távolítsuk el maradéktalanul, majd vakoljuk újra páraáteresztő alapvakolattal úgy, hogy ne használjunk simítóhoz glettelt anyagot. Alapozáshoz minden esetben használjunk a VALMOR Air Flow Lélegző alapozó 1:1 arányban vízzel hígított elegyet. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. Használat előtt a két komponenst alaposan keverjük össze, hígításképpen maximum 5%-ban vizet adhatunk hozzá (túlhígítás esetén a rendszer felhasználhatatlan lesz, mivel a vákuumgömbök felúsznak a festék tetejére). Csomómentes összekeverés érdekében: mindig a sűrűbb anyagot hígítjuk apránként. Gépi keverés csak alacsony fordulatszámon történhet, mert különben sérülhetnek a kerámiagömbök. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a 2. illetve 3. réteg felhordását víz hozzáadása nélkül végezzük. A festéket minden réteg felhordása előtt keverje át! A festék keverék 0,1 mm nagyságú kerámia gömböcskéket is tartalmaz, így az első réteg felhordásakor dorozmásabb felületet kaphatunk. Figyelem! Csiszolni TILOS! Elvesztheti a hatékonyságát a bevonat. 1 liter festéket összeségében max. 3 négyzetméternyi felületre hordjunk fel. Ebben az esetben a bevonat vastagsága kb 0,3 mm lesz. Vastagabb réteg esetén a bevonat hatékonysága növekszik! (pl. 2 m²/liter kiadósság esetén). Amennyiben a megadott keverési arányhoz képest az „A” komponens mennyiségét csökkentjük, akkor a VALMOR AIR FLOW Beltéri Hőtükör-Festék hatékonysága arányosan növekszik! A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsé le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színek: fehér

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 1% pasztamennyiséggel

Kiadósság: maximum 3 m²/liter 3 rétegben felhordva

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4-8 óra. A száradási időt a levegő illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Factor

AQUA IMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ

Oldószermentes

Pórustömítő

Tapadásjavító



ANYAGSZÜKSÉGLET

12-14 m²/liter
egy rétegben



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÁRA



ECSETTEL



KISZERELÉS

0,75 l, 2,5 l



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



HENGERREL



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

○ SZÍNTLEN



Factor

AQUA IMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ

Alkalmazás: A FACTOR Aqua Impregnáló Alapozó oldószermentes termék, mely alkalmas kül- és beltéri fafelületek (faház, épületasztalos ipari termék, kerti építmények, kerítés, fűrészáru, stb.) lazúrozás előtti, pórustömítő alapozására. A készítmény beszívódik a fa felszín alatti rétegébe, így fejti ki impregnáló hatását. Az alapozás hatására a fedőlazúr tapadása megnövekszik a felületen, így azt átfestve FACTOR Aqua Akril Vastaglazúrral hosszantartó esztétikai hatás érhető el.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le. Az esetleges gyantakiváltásokat nitrohígítóval távolítsuk el. A lemosott részekben a hígító teljes száradása után szabad csak festeni. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel, majd kezdjük meg az impregnálást. Ecseteléssel, hengerrel vagy mártott technikával, 1-2 rétegben. Újabb réteg felvitele előtt legalább 4 óra száradási időt kell biztosítani, valamint finom szálirányú csiszolás javasolt. A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges. A festett fa nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Kiszerelések: 0,75 l, 2,5 l

Fényesség: matt

Színek: színtelen

Kiadósság: 12-14 m²/liter egy rétegben

Hígítás: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szabad. Szerszámtisztítás közvetlen használat után vízzel!

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Szavatossági idő: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

Factor

AQUA AKRIL VASTAGLAZÚR



ANYAGSZÜKSÉGLET

12-14 m²/liter
egy rétegben



KISZERELÉS

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l



FÉNYESSÉG

SELYEMFÉNYŰ



SZÍNEK

- SZÍNTelen
- 47. SZÜRKE
- ANTRACIT
- FENYŐ
- OREGON
- ARANYTÖLGY
- CSERESZNYE
- MAHAGÓNI
- TEAK
- DIÓ
- GESZTENYE
- PALISZANDER
- ZÖLD

Szagtalan
Kül- és beltérre
Rugalmas



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÁRA



SZÓRHATÓ



ECSETTEL



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



HENGERREL



Factor

AQUA AKRIL VASTAGLAZÚR

Alkalmazás: A FACTOR Aqua Akril Vastaglazúr kül- és beltéri fafelületek (oromdeszka, fake-rítés, lambéria, kerti bútor, ház stb.) UV-álló, hosszantartó védelmét biztosítja. Használatával dekoratív, áttetsző védőfilm hozható létre, mely kiemeli és látszatni engedi a fa felületének természetes erezetét. Akrilgyanta tartalmának köszönhetően a bevonat rugalmas, így követi a fa természetes mozgását, nem reped meg, nem pereg le, védi a fát az időjárás hatásaitól. Rendkívüli tapadásának köszönhetően alkalmas kemény és nemes fából készült termékek, valamint a már oldószer alapú lazúrral kezelt felületek átfestésére. A megszilárdult bevonat nyálnak, víznek, háztartási tisztítószernek ellenáll, így nem veszélyezteti gyermekeink egészségét. A színeket képező pigmentek – részben a természetben előforduló ásványi oxidok – kiegyensúlyozott védelmet nyújtanak a nap káros sugarai (UVA/UVB) ellen. A FACTOR Aqua Akril Vastaglazúr szintelen filmje UV-álló, kültéri lakkréteggént használható.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! Az esetleges gyantakiválásokat nitrohígítóval távolítsuk el! A lemosott részekben a hígító teljes száradása után szabad csak festeni. Kültéri felületek esetén javasoljuk a FACTOR AQUA IMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ használatát. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést a fa szálirányával megegyező irányban! Használjunk puha vagy speciális vizes lazúrhoz használatos ecsetet! Az első réteg esetén 15%-os, a továbbiakban 10%-os hígítást javaslunk. A nagy időjárási terheléseknek kitett felületeknél 3 réteg felhordása javasolt. A festékrétegek felvitele között legalább 2 óra száradási időt biztosítsunk! A színek árnyalatban eltérhetnek a színekártya színeitől a fa alapszínének, szívóképességének és a festékek rétegszámának függvényében, így minden esetben próbafestés elvégzését javasoljuk. Festett fa nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsen le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: a színek egymással keverhetők

Kiadósság: 12-14 m²/liter egy rétegben

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, felsőtartályos pisztollyal, Airmix / Airless. Pontos útmutató a www.festekbazis.hu Internet oldalon a Műszaki adatlapban található.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 3 év

Factor

„2 IN 1” VÉKONYLAZÚR



ANYAGSZÜKSÉGLET

12-15 m²/liter
egy rétegben



KISZERELÉS

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l



FÉNYESSÉG

SELYEMFÉNYŰ



SZÍNEK

- SZÍNTELEN
- FENYŐ
- OREGON
- ARANYTÖLGY
- CSERESZNYE
- MAHAGÓNI
- TEAK
- DIÓ
- GESZTENYE
- PALISZANDER
- ZÖLD

Kültérben
Impregnáló
Kemény fára



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÁRA



ECSETTEL



HENGERREL



Factor

„2 IN 1” VÉKONYLAZÚR

Alkalmazás: A FACTOR „2in1” vékonylazúr kül- és beltérben egyaránt használható a fafelületek alapozására, védelmére, impregnálására és díszítésére / színezésére. Használható kemény, ill. puha fafajtákból (borovi, lucfenyő) készült felületekre. Könnyen felhordható, jól terülő és kiadós lazúr. Alkalmazásával hosszú életű, időjárásálló és vízlepergető felület képezhető, mely kiemeli a fa természetes erezetét, dekoratív selyem-matt fényű bevonat hozható létre. A FACTOR „2in1” vékonylazúr első rétege mélyen beszívódik a fa rostjai közé így megerősíti, impregnálja és megszínezi a kezelt fa felületét. A színező pigmentek – részben a természetben előforduló ásványi oxidok – kiegyensúlyozott védelmet nyújtanak a nap (UVA/UVB) káros sugarai ellen. 2-3 rétegben alkalmazva tartós védelmet biztosító, az időjárás viszontagságainak ellenálló bevonatot képez, amely nem pereg le. A FACTOR 2in1 vékonylazúrt felhasználhatjuk többek között: beltérben: ajtó, bútor, lambéria, parketta, kültérben: zsugáter, kerítés kerti faház, kerti bútor, pergola, kutyaház lazúrozására. Beltéri felületeket átlakozhatjuk FACTOR AQUA PARKETTLAKKAL, mellyel a kopásállóságát növelhetjük, illetve fényes felületet adhatunk a fának. A FACTOR VASTAGLAZÚR felhordása előtt, használata mindenképp javasolt, mert ezzel elősegíti a vastaglazúr tapadását és az így kapott bevonat minősége megfelel korunk legmagasabb elvárásainak.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! A festési munkálatok előtt javasoljuk, hogy végezzen próbafestést!

Felhasználás: A FACTOR „2in1” vékonylazúr felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! A terméket felhasználás előtt alaposan keverje fel! A színek árnyalatban eltérhetnek a színkártya színeitől, amit befolyásol az Ön által kezelt fa alapszíne, szívóképessége és a festékek rétegszáma. A termék felhasználásának megkezdése előtt tájékozódjon a www.festekbazis.hu oldalon! A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsen le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Kiszerezések: 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

Fényesség: selyemfényű

Színek: színtelen, fenyő, oregon, aranytölgy, cseresznye, mahagóni, teak, dió, gesztenye, paliszander, zöld

Színezés: a színek egymással keverhetők

Kiadósság: 12-15 m²/liter egy rétegben

Hígítás: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szabad!

Szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzinnel

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 6 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Szavatossági idő: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 3 év

Factor

VASTAGLAZÚR

Beltérben

PUR

Fényes színek



ANYAGSZÜKSÉGLET

10-11 m²/liter
egy rétegben



KISZERELÉS

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l



FÉNYESSÉG

SELYEMFÉNYŰ



SZÍNEK

- SZÍNTLEN
- FENYŐ
- OREGON
- ARANYTÖLGY
- CSERESZNYE
- MAHAGÓNI
- TEAK
- DIÓ
- GESZTENYE
- PALISZANDER
- ZÖLD



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÁRA



SZÓRHATÓ



ECSETTEL



HENGERREL



Factor

VASTAGLAZÚR

Alkalmazás: A FACTOR Vastaglazúr kül- és beltérben egyaránt használható a fafelületek védelmére, lazúrozására és díszítésére / színezésére. Könnyen felhordható, jól terülő és kiadós termék. Használható puhafafajtákból (borovi, lucfenyő) készült felületekre. Alkalmazásával hosszú életű, időjárásálló és vízlepergető felület képezhető, mely kiemeli a fa természetes erezetét, dekoratív selymfényű bevonat hozható létre. A színező pigmentek – részben a természetben előforduló ásványi oxidok – kiegyensúlyozott védelmet nyújtanak a nap (UVA/UVB) káros sugarai ellen. 2-3 rétegben alkalmazva tartós védelmet biztosít, az időjárás viszontagságainak ellenálló bevonatot képez. A FACTOR Vastaglazúr felhordása előtt mindenképp javasolt FACTOR „2 in 1” vékonylazúr használata impregnálószerként, amely elősegíti a vastaglazúr tapadását, és az így kapott bevonat minősége megfelel korunk legmagasabb elvárásainak. A FACTOR vastaglazúrt felhasználhatjuk többek között: beltérben: ajtó, bútor, lambéria, parketta, kültérben: nyílászáró, deszka, kerítés, zsalugáter, kerti faház, kerti bútor, pergola lazúrozására.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! A festési munkálatok előtt javasoljuk, hogy végezzon próbafestést!

Felhasználás: A FACTOR Vastaglazúr felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! A terméket felhasználás előtt alaposan keverje fel! A színek árnyalatban eltérhetnek a színekártya színeitől, amit befolyásol az Ön által kezelt fa alapszíne, szívóképessége és a festékek rétegszáma. A termék felhasználásának megkezdése előtt tájékozódjon a www.festekbazis.hu oldalon! A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsen le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Kiszárazások: 0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l

Fényesség: selymfényű

Színek: színtelen, fenyő, oregon, aranytölgy, cseresznye, mahagóni, teak, dió, gesztenye, páliszander, zöld

Színezés: a színek egymással keverhetők

Kiadósság: 10-11 m²/liter egy rétegben

Alapozás: FACTOR „2 in 1” vékonylazúr kültérben.

Hígítás: A termék felhasználásra kész, hígítani nem szabad!

Szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzinnel

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 6 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Szavatossági idő: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 3 év

Factor

AQUA PARKETTALAKK

Oldószeres alapokra is
Bútorokra is
Illatmentes



ANYAGSZÜKSÉGLET

10-12 m²/liter
egy rétegben



KISZERELÉS

0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 20 l



FÉNYESSÉG

SELYEMFÉNYŰ
MAGASFÉNYŰ
MATT



SZÍNEK

○ SZÍNTelen



BELTÉRI



FÁRA



FALRA



VÍZZEL
HÍGÍTHATÓ



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRTHATÓ



Factor

AQUA PARKETTALAKK

Alkalmazás: A FACTOR Aqua Parkettalakk polyuretan és akrilgyanta bázisú, beltéri felhasználásra ajánlott lakk. Oldószer- és formaldehidmentes, szagtalan, vízzel hígítható. Egykomponensű, könnyen felhordható, gyorsan szárad, ezért a lakkozott felület hamar igénybe vehető. Parketta és egyéb beltéri, fából készült felületek bútór, tornaszerek, lambéria, gerenda lakkozására alkalmas. Előzőleg már lakkozott, festett felületeket is átvonhatunk vele (oldószereseket is), valamint a VALMOR Flexibilis és Csúszásmentes padlófestékeinket is lakkozhatjuk. Ásványi felületek (tégla, kő, vakolat, beton, cserép) valamint tapéta, egyéb papír, gipszkarton lakkjellegű bevonására is alkalmazható. Csúszásmentes gresslap takaríthatóvá tehető használatával.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! Az esetleges gyantakiválásokat nitrohígítóval távolítsuk el! A lemosott részeken a hígító teljes száradása után szabad csak festeni. FACTOR „2 in 1” Vékonylazúrral színezhethetjük a lakkozás előtt a fa felületét. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést a fa szálirányával megegyező irányban! Használjunk speciális lakkozó ecsetet, hengert vagy megfelelő szóróberendezést! Alapozó réteggént használhatjuk a termék 25%-ban vízzel hígított elegyét. Az első réteg esetén 5%-os hígítás javasolt. A rétegek közt finom csiszolás ajánlott. A nagy terheléseknek kitett felületeknél 3 réteg felhordása célszerű. A lakkrétegek felvitele között legalább 4 óra száradási időt biztosítsunk! A festett fa nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsen le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3-5% pasztamennyiséggel

Kiadósság: 10-12 m²/liter egy rétegben

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

Factor

PARKETTALAKK

Kopásálló
Szennyeződésálló
Csillogó



ANYAGSZÜKSÉGLET

10-12 m²/liter
egy rétegben



KISZERELÉS

0,75 l, 2,5 l, 5 l



FÉNYESSÉG

SELYEMFÉNYŰ
MAGASFÉNYŰ



SZÍNEK

○ SZÍNTLEN



BELTÉRI



FÁRA



SZÓRHATÓ



ECSETTEL



HENGERREL



Factor

PARKETTALAKK

Alkalmazás: A FACTOR Parkettalakk elsősorban parketta, de egyéb kemény felfelületek, bútor, íróasztal, iskolabútor, tornaszerek lakkozására szolgál. Ecseteléssel és szórással egyaránt felhordható. A lakkozott felület rendkívül kopásálló, kemény és csillogó. Egykomponensű, ellenálló termék, ami a felhasználás szempontjából, kiemelkedő előnyt jelent.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le. Az esetleges gyantakiválásokat nitrohígítóval távolítsuk el. A lemosott részeken a hígító teljes száradása után szabad csak festeni. FACTOR „2 in 1” Vékonylazúrral színezhjük a lakkozás előtt a fa felületét. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést a fa szálirányával megegyező irányba. Használjunk speciális lakkozó ecsetet, hengert vagy megfelelő szóró berendezést. Az első réteg esetén 5%-os hígítás javasolt. A nagy terheléseknek kitett felületeknél 3 réteg felhordása célszerű. A lakkrétegek felvitele között legalább 12 óra száradási időt biztosítsunk. A festett fa nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, tölts le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: FACTOR „2 in 1” Vékonylazúrral színezhjük a lakkozás előtt a fa felületét.

Kiadósság: 10-12 m²/liter egy rétegben

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 12 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzin

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év

Factor

FACTOR CSÓNAKLAKK

UV álló

Víztaszító

Viasztartalommal

Füdőszoba bútorokra

Kerti bútorokra

Kül- és beltérben



ANYAGSZÜKSÉGLET

12-14 m²/liter
egy rétegben



KISZERELÉS

0,75 l, 2,5 l



FÉNYESSÉG

MAGASFÉNYŰ



SZÍNEK

○ SZÍNTelen



BELTÉRI



FÁRA



FELKEVERNI!



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRHATÓ



Factor

FACTOR CSÓNAKLAKK

Alkalmazás: A FACTOR Csónaklakk kül- és beltérben egyaránt felhasználható oldószer bázisú különleges Alkid – Poliuretán gyanták keveréke. UV szűrőket, víztaszító viaszokat és speciális adalékanyagokat tartalmaz, így növeli a fa nedvességgel szembeni ellenállóságát és időjárásállóságát. Kültérben alkalmas édesvíznek kitett csónakok védelmére, valamint kemény és nemes fából készült kerti bútorok, teraszok, épületrészek lakkozására. Beltérben puha és keményfából készült fürdőszoba bútorok nedvesség elleni védelmére használjuk. Ne használja olyan felületeken, amelyek közvetlen érintkezésbe kerülnek élelmiszerekkel, takarmánnyal, ivóvízzel.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, régi bevonatokat, majd dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! Az esetleges gyantakiválásokat és bitumen maradványokat nitro hígítóval távolítsuk el! A lemosott részeken a hígító teljes száradása után szabad csak festeni. A festett fa nedvességtartalma maximum 10% lehet. A lakkozási munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! Távolítsuk el a lakk felületéről az esetleges bőrréteget, majd alaposan keverjük fel a terméket. Használjunk speciális lakkozó ecsetet, hengert vagy megfelelő szóróberendezést! Alapozó réteggént használjuk a FACTOR Csónaklakk 3:1 arányban lakkbenzin hígítóval készült elegyét. 5 óra elteltével 180-as finom csiszolás után kezdjük meg a felület lakkozását. Beltérben 1-2 lakkréteg, Kültérben 2-3 réteg felvitele javasolt 8 órás időközönként. Az optimális felhordási konzisztencia eléréséhez használhatunk kb. 5% mértékben hígítót. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Javasolt rétegszám: 1-3 réteg

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Lakkbenzin

Felhasználható 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év

Kiadósság: 12-14 m²/liter egy rétegben

Factor

PADLÓZOMÁNC

Kopásálló
Bútorokra is
Gyorsan szárad



ANYAGSZÜKSÉGLET

10-12 m²/liter
egy rétegben



KISZERELÉS

0,75 l, 2,5 l



FÉNYESSÉG

FÉNYES



SZÍNEK

- OKKER
- BARNA



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÁRA



BETONRA



FALRA



ECSETTEL



SZÓRHATÓ



Factor

PADLÓZOMÁNC

Alkalmazás: A FACTOR Padlózománc filmje rendkívül kopásálló, kemény és nem sárguló felületet képez. Olyan felületekre ajánljuk, ahol a bevonat mindennapi használatnak, kopásnak van kitéve: hajópadló, parketta, kerítés, garázsajtó, bútor, asztal, iskolaszerek, padok, székek puha és keményfa. Járó és oldalfelületekre, betonra, aljzatkiegyenlített padlózatokra, lábazatokra dekoratív és könnyen tisztántartható védelmet biztosít kül és beltérben egyaránt. A FACTOR Padlózománc jól tapad, a PVC, alumínium és horganyzott felületekhez.

Előkészítés: Távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések vagy a régi bevonatokat! A felületet dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! Az esetleges gyantakiválásokat nitro-hígítóval mossuk le! A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +5°C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. A munkálatokat végezhetjük ecsettel, hengerrel vagy megfelelő szóróberendezéssel. Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést a fa esetén szálirányával megegyező irányban! Használjunk jó minőségű ecsetet! Az első réteg esetén 5%-os hígítás javasolt. A nagy terheléseknek kitett felületeknél 3 réteg felhordása célszerű. A festések között legalább 16 óra száradási időt biztosítsunk, a következő réteg felhordása előtt győződjön meg az előző réteg megszáradásáról. Nem járófelületek esetében 1 órán belül vagy a teljes száradást követően festhető át a felület. A festett fa nedvességtartalma maximum 20% lehet. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsen le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Kiadósság: 10-12 m²/liter egy rétegben

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 16 óra (lépésálló). A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Felhordás: ecsettel, hengerrel, szórással

Terhelhetőség: Intenzív használatnak 3 nap után tehető ki a felület!

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzin

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év

Factor

PERGOLA KÜLTÉRI FAFESTÉK

Uv-álló
Rugalmas
Páraáteresztő



ANYAGSZÜKSÉGLET

4-5 m²/liter 2 rétegben



KISZERELÉS

0,75 l, 2,5 l, 10 l



FÉNYESSÉG

SELYEMFÉNYŰ



SZÍNEK

- FEHÉR
- SZÜRKE
- JUHAR
- FENYŐ
- ARANYTÖLGY,
- TEAK
- DIÓ
- GESZTENYE
- ZÖLD
- MAHAGÓNI
- CSERESZNYE
- WENGE
- EGYEDI RAL SZÍNEK



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÁRA



SZÓRHATÓ



ECSETTEL



HENGERREL



Factor

PERGOLA KÜLTÉRI FAFESTÉK

Alkalmazás: A FACTOR Pergola Fafesték kimondottan a kültéri faszerkezetek tartós időjárásálló védelmét szolgálja. Dekoratív, a natúr fa struktúráját meghagyva kiemeli a fa természetes szépségét. Fedőfestékként rendkívül jól tapad a régi, megkopott, festett felületeken is. A festék könnyen felhordható, sűrű állagú, cseppmentesen eldolgozható. Alkalmas minden hazánkban előforduló puha és keményfa festésére. A juhar színt színeztetőként használva és FACTOR Aqua Akril Vastaglazúrral átfestve a sötét színű felületeket tetszőleges világosabb színekre festhetők. A FACTOR Pergola Fafesték speciális monomer összetételű kopolimer emulziójának köszönhetően akár 5 éven keresztül tartós bevonatot biztosít.

- A felületen rugalmas, gumis tapintású filmet képez, követi a faszerkezetek mozgását, nem reped meg.
- A színezésére használt pigmentek a természetben előforduló szervesetlen ásványi oxidok, melyek nem fakulnak ki és védenek a nap káros sugarai ellen.
- Az MSZ EN 13300:2001 szabvány szerinti legmagasabb I. osztályba sorolt nedves dörzsállósággal rendelkezik.
- Páraáteresztő tulajdonságának köszönhetően a fában lévő nedvesség a festék-rétegen át el tud távozni, így a festék nem pereg le

A FACTOR Pergola Fafestéket felhasználhatjuk pergolák, zsalugáterek, játszóterek, kerítések, szélvédők/stablondeszkák, faházak, stégek, méhkaptárak és mindenfajta fa használati tárgy festésére. A fafelületek mellett a különböző fém szerkezeti és rögzítő elemek is átfesthetők. Acél szerkezeti elemek esetén a COROR Rapid Korróziógátlóval alapozzuk a felületet. A beltéri bútorokat, lakkozott fényes felületeket, bútorlapokat, fóliázott felületeket a VALMOR Hídképző alapozóval kell lealapozni. A FACTOR Pergola kiváló időjárásállóságú festék, de nem teszi időjárásállóvá azokat a termékeket, amiket kimondottan beltérre terveztek.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el. A festett felületeket a festés előtt csiszolással érdesítsük, majd portalanítsuk, zsírtalanítsuk. (A régi festett felületekre ráakadótt szennyeződések zsírosak, azokat a csiszolás nem távolítja el. A vizes bázisú festékek nem tapadnak jól a zsíros felületekhez.) A natúr fafelületeket csiszoljuk meg, majd portalanítsuk. A cseresav tartalmú faanyagok (pl. tölgy, borovifenyő) elszínezhetik a világos árnyalatokat. A sötétebb színeknél ez kevésbé észlelhető. Izoláló alapozóként, vagy önállóan használja a 7016 Pergola fafesték fehérét. A régi faanyagokat fakonzerváló alapozóval javasolt kezelni. Ennek hiányában és új fafelület esetén 1:2 arányban vízzel hígított festékkel kell alapozni. Mártással a fa mélyebb pórusaiba is bekerül a kötőanyag és a pigmentek. A fa felületén lévő repedéseket az alapozás után tömíthetjük a FACTOR Pergola Fafestékkel történő többszöri átfestéssel.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! A FACTOR Pergola Fafestéket alaposan keverjük fel, majd az előkészített felületre 2-3 rétegben ecsettel, hengerrel hordjuk fel. A festékrétegek felvitele között legalább 2-4 óra száradási időt kell biztosítani.

Factor

PERGOLA KÜLTÉRI FAFESTÉK

A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges, de lehetséges, maximum 5% víz hozzáadásával. A Factor Pergola fafesték magas kötőanyag és alacsony töltőanyagot tartalmaz, így nagyon vékony rétegben is felhordható. Figyeljünk arra, hogy a szükséges festékmennyiség felkerüljön a felületre, mert így lesz tartós a bevonat. Nyílászárók és egyéb használati tárgyak egymásra záródó felületeit egy rétegben a Factor Aqua Parkettalakkal kell bevonni. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Kiszerelés: 0,75 liter; 2,5 liter; 10 liter

Színek: Fehér, Szürke, Juhar, Fenyő, Aranytölgy, Teak, Dió, Gesztenye, Zöld, Mahagóni, Cseresznye, Wenge

Színezés: Érdeklődjön az egyedi színek felől értékesítőinknél!

Fényesség: selyemfényű

Kiadósság: 4-5 m²/liter 2 rétegben

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 2-4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

Felhasználható: 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban 2 év

Garancia: A Festék Bázis Zrt. (továbbiakban: Gyártó) jótállást vállal a Factor Pergola Kültéri Fafestékre, a vásárlás időpontjától számított 5 évig, a Polgári Törvénykönyv fogyasztói szerződésekre vonatkozó rendelkezései alapján. Az önként vállalt jótállási idő alatt felmerülő, fogyasztói kifogás elbírálását a Gyártó kirendelt szakértői vizsgálathoz köti, mivel a termék felhasználásának körülményeire nincs rálátása.

Abban az esetben, ha a vélt minőségi kifogás a festék felbontásakor, illetve a kezdeti felhasználáskor jelentkezik, kérjük, vigye vissza a terméket a vásárlás helyszínére. Felhívjuk figyelmét, hogy a vásárlást követő, nem megfelelő tárolásból adódó károkért a Gyártó nem vállal felelősséget (pl. fagyás, túlmelegedés stb. – lásd a használati útmutatóban). Vélt színeltérés esetén kérjük, a festéket az üzletben található színmintához és a termék vonalkódján található színnévhez hasonlítani. A Factor Pergola Kültéri Fafesték felhordását kérjük, bízza szakemberre, mivel fontos a termék dobozán található használati utasítás maradéktalan betartása.

A jótállásnak nem feltétele a szakember általi kivitelezés, ám a kivitelezési hibákért a Gyártó nem vállal felelősséget. A jótállás kizárólag a megfelelően előkészített fogadó felületre, szakszerűen felhordott bevonatra vonatkozik. A jótállás csak az

Factor

PERGOLA KÜLTÉRI FAFESTÉK

előírt rétegrend betartása esetén érvényes. A jótállási idő alatt a hordozó anyagban bekövetkező változásért (fa korhadás, gombásodás, fém rozsdásodás) a Gyártó felelősséggel nem tartozik. A festékbevonat elszíneződése a magas csersav/tanin tartalmú keményfák esetében előfordulhat, mely a festékbevonat élettartamát nem befolyásolja. A jótállás nem terjed ki az egymásra záródó felületek esetében előforduló hibákra.



Festékbázis

7016

ANTRACIT, FEHÉRREL PÁRBAN - A HÁZ SZMOKINGJA



Keresd az eredetit www.7016.hu

COROR

RAPID KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ

Hegeszthető
Alu, Réz, Horgany
Gyors száradás



ANYAGSZÜKSÉGLET

12-13 m²/liter 40 µm száraz
rétegvastagság esetén



KISZERELÉS

0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 4,5 l, 20 l



FÉNYESSÉG

MATT



SZÍNEK

- FEHÉR
- FEKETE
- VÖRÖS
- SZÜRKE



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÉMRE



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRHATÓ





RAPID KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ

Alkalmazás: A COROR Rapid Korróziógátló Alapozó használható kül- és beltérben fémfelületek alapozó festésére. Az alapozás célja a korrózió elleni tartós védelem, valamint a fedőfestékek tökéletes tapadásának biztosítása. Festendő felületek készülhetnek kovácsoltvas, acél, alumínium, horganyzott, réz idomokból. Felhordható előzőleg már festett, zománcozott felületekre és foltokban megjelenő, jól tapadó rozsdára. Rozsdára festés esetén minimum 2-3 réteg felhordása kötelező. Egy rétegben felhordva hegeszthető bevonatot kapunk. A festék kiadós, kiváló fedőképességű, jól szórható, könnyen ecsetelhető, cseppmentes és gyorsan száradó. Átfesthető szintetikus, nitro, aromás hígítású valamint vízbázisú festékekkel. Ure-tanizált alkid kötőanyagának köszönhetően, kiváló minőségű, rugalmas és tartós bevonatot ad. Megfelelő kivitelezés és rétegvastagság esetén a bevonat élettartama – fedőfestés nélkül – meghaladja a fél évet, fedőfestéssel több évvel meghosszabbítja a rendszer élettartalmát.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, vagy a régi bevonatokat és a pergő rozsdát. Régi bevonatokhoz használjuk a COROR Rapid Festékle-marót! Rozsdaátalakítók használata nem javasolt. Oxidálódott régi alumínium és horganyzott felületek zsírtalanítás után közvetlenül festhetők, az új, még fényes felületek előzetes érdesítés után átvonhatók. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt az intenzív felkeverés és a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A COROR Rapid Korróziógátló alapozó felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. Fokozottan ügyeljünk az élek és sarkok megfelelő rétegvastagságú bevonatolására. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! Aromás hígítású festékekkel és COROR Klórkaucsuk Bevonattal vagy VALMOR Biztonságos Padló- és Jelölőfestékekkel csak 48 óra elteltével festhető át. 5-7 éves élettartam is elérhető a fémfelületek védelmében, megfelelő kivitelezés esetén: COROR Rapid Korróziógátló alapozó 2x40 mikron + COROR Rapid Zománc 2x40 mikron száraz rétegvastagság esetén. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Kiszerelések: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 4,5 l, 20 l

Fényesség: matt

Színek: fehér, fekete, szürke, vörös

Kiadósság: 12-13 m²/liter 40 µm száraz rétegvastagság esetén

Hígítás: aromás-, nitro- vagy lakkbenzin hígítóval

Száradási és átvonhatósági idő: nitro, aromás hígítóval vagy hígítás nélkül (25 °C-on): 10 perc – érintésszáraz, 2 óra – száraz

Száradási és átvonhatósági idő: lakkbenzin hígítóval (25 °C-on): 1 óra – érintésszáraz, 4 óra – száraz. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Szavatossági idő (5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban): 3 év

COROR

SELYEM ZOMÁNC

Könnyen kezelhető
Cseppmentes
Kiváló fedőképességű



ANYAGSZÜKSÉGLET

14-17 m²/l egy rétegben,
40 µm-es száraz
filmvastagság mellett.



KISZERELÉS

0,75 l, 2,5 l



FÉNYESSÉG

SELYEMFÉNYŰ



SZÍNEK

- ANTRACIT
- FEHÉR
- FEKETE
- SÖTÉTBARNA
- VILÁGOSBARNA
- SÖTÉTSZÜRKE



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÉMRE



FÁRA



FALRA



BETONRA



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRTHATÓ



FELKEVERNII!



COROR

SELYEM ZOMÁNC

Alkalmazás: A COROR Selyem Zománcfesték egy kellemes, krémes állagú, selyemfényű bevonat. Kül- és beltérben, lakossági dekorációs, barkács és felületvédelmi célokra egyaránt használható. Könnyen kezelhető cseppmentes, kiváló fedőképeségű, gyorsan száradó festék. Bevonata húsos, szépen terülő, selyemfényű megjelenésű. A védeni kívánt felület lehet: fém, kezeletlen fa, kezelt fa, ajtó, ablak, korábban festett felület, téglá, beton, kő. COROR Selyem Zománcfesték módosított „Alkyd” kötőanyagának köszönhetően kiváló minőségű, rugalmas, tartós bevonatot ad. A megszilárdult bevonat ellenáll az UV sugárzásnak, tartósan víz lepergető, így megfelelő védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben. A bevonat végleges fényessége kb. 2 hét alatt fejlődik ki.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, a régi bevonatokat és a pergő rozsdát. Régi bevonatok eltávolításához használjuk a COROR Rapid Festéklemarót. Korábban festett felületek esetében használhatunk felület kiegyenlítésre alkalmas tapaszt. Mechanikai tisztítás után mindig portalanítsuk a felületet.

Fém felületek esetében rozsdáátalakítók használata nem javasolt. Acél (vas), oxidálódott régi alumínium és horganyzott felületeket alapozzuk COROR Rapid Korróziógátló alapozóval.

A kezeletlen fa felületeket csiszolás és portalanítás után lakbenzin hígítóval jól meghígított COROR Selyem Zománcfesték elegyével alapozunk úgy, hogy a fába ivódjon be az alapozónk. Amennyiben szükséges 24 óra elteltével közbenső csiszolást alkalmazzunk. Gondoskodjon a gombák és rovarok okozta károk megelőzésére FACTOR Szű- és Gombaölővel. A festési munkálatok megkezdése előtt, a festéket fel kell keverni. Próba festés elvégzése javasolt!

Felhasználás: A COROR Selyem Zománcfesték felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. Fokozottan ügyeljünk az élek és sarkok megfelelő rétegvastagságú bevonatolására. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! Felületek fedő festését legalább 2 rétegben javasoljuk. A festék felhasználásra kész, hígítani nem szükséges, de lehetséges minimálisan, az optimális felhordási konzisztencia eléréséig. A festéket felhordhatjuk ecsettel, hengerrel és megfelelő szóró berendezéssel. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsen le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbasis.hu oldalról!

Kiszerezések: 0,25 l, 0,75 l

Fényesség: selyemfényű

Színek: antracit, fehér, fekete, sötétbarna, világosbarna, sötétszürke

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra érintés száraz, 8 óra száraz-átfesthető. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. Teljes átszáradás, csiszolhatóság 24 óra.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Lakkbenzinnel

Felhasználható 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év

Kiadósság: 14-17 m²/l egy rétegben, 40 µm-es száraz filmvastagság mellett.

COROR

RAPID ZOMÁNCFESTÉK



ANYAGSZÜKSÉGLET

9-11 m²/liter egy rétegben



KISZERELÉS

0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l



FÉNYESSÉG

SELYEMFÉNYŰ



SZÍNEK

- VILÁGOSBARNA
- SÖTÉTBARNA
- FEKETE (RAL 9005)
- BÉZS (RAL 1015)
- FEHÉR
- ZÖLD (RAL 6001)
- SZÜRKE (RAL 7035)
- PIROS (RAL 3020)
- VÖRÖS
- SÁRGA (RAL KB. 1023)
- SÖTÉTSZÜRKE (RAL KB. 7037)
- ANTRACIT (RAL 7016)
- EGYEDI RAL SZÍNEK



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÉMRE



FÁRA



ECSETTEL



SZÓRHATÓ



COROR

RAPID ZOMÁNCFESTÉK

Alkalmazás: A COROR Rapid Zománc egy korróziógátló alapozó és fedőfesték egyben, mely kül- és beltérben, ipari és városi környezetben egyaránt felhasználható fémfelületek festésére. Könnyen kezelhető, gyorsan száradó, kiváló fedőképességű cseppmentes festék. A védeni kívánt felület lehet: acél, kovácsoltvas, alumínium, horganyzott acél, nikkelezett acél, műanyag, réz, OSB, fa, zománcozott felület. Felhordható továbbá jól tapadó rozsdára, betonra és vakolatra. Rozsdára festés esetén minimum 2-3 réteg felhordása kötelező. Az így kialakított felület szép sima, selyemfényű, esztétikus megjelenésű. Urethanizált alkid kötőanyagának köszönhetően kiváló minőségű, rugalmas tartós bevonatot ad és az így képződött festékréteg szinte minden felülethez jól tapad. A megszáradt bevonat UV sugárzás álló, tartósan vízlepergető, így erős védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben. Felhasználható C3-as (jelentős korrózióknak kitett) valamint savas, sós, lúgos páratelhelésű csarnokok, műhelyek, felületeinek védelmére. Festhetőek a következő tárgyak: kapu, kerítés, korlát, kerti bútor, csatorna, cső, zártszelvény stb.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, vagy a régi bevonatokat és a pergő rozsdát. Régi bevonatokhoz használjuk a COROR Rapid Festékle-marót! Rozsdaátalakítók használata nem javasolt. Oxidálódott régi alumínium és horganyzott felületek zsírtalanítás után közvetlenül festhetők, az új, még fényes felületek előzetes érdesítés után átvonhatók. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt az intenzív felkeverés és a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A COROR Rapid Zománc felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. Fokozottan ügyeljünk az élek és sarkok megfelelő rétegvastagságú bevonatolására. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! 5-7 éves élettartam is elérhető a fémfelületek védelmében, megfelelő kivitelezés esetén: COROR Rapid Korróziógátló alapozó 2x40 mikron + COROR Rapid Zománc 2x40 mikron száraz rétegvastagság esetén. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Kiszerelések: 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l

Fényesség: selyemfényű

Színek: barna, sötétbarna, fekete (RAL 9005), bézs (RAL 1015), fehér, zöld (RAL 6001), szürke (RAL 7035), piros (RAL 3020), vörös, sárga (RAL kb. 1023), sötétszürke (RAL kb. 7037), Antracit (RAL 7016), egyedi RAL színek

Színezés: egyedi RAL színek felől érdeklődjön <http://festekbazis.hu/munkatarsaink>

Kiadósság: 9-11 m²/liter egy rétegben

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: lakkbenzin vagy nitro vagy aro-
más hígítóval

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 30 perc porszáraz, 2 óra száraz. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Szavatossági idő (5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban): 3 év

COROR

RAPID FESTÉKLEMARÓ

Kiváló
Gyors
Hatékony



ANYAGSZÜKSÉGLET

3-6 m²/doboz



KISZERELÉS

0,6 l



FÉNYESSÉG

-



SZÍNEK

-



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÉMRE



FÁRA



ECSETTEL





RAPID FESTÉKLEMARÓ

Alkalmazás: A COROR Festéklemaró gél műszaki megoldása megfelel a korunk egyre szigorodó műszaki követelményeinek. Markáns festéklemaró képessége mellett mégis környezettudatos alkalmazás esetén környezetre nem veszélyes termék. Új és régi, esetleg sérült festékbevonatok eltávolítására szolgál fém, fa és ásványi felületekről. Megmarja a szintetikus, olaj, víz alapú, nitrocellulóz, epoxi, poliuretán, porszórt, 1K és 2 komponensű festékeket kül- és beltérben.

Előkészítés: A kezelendő felületről távolítsuk el a pergő szennyeződések. A munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A kezelést csak +5 °C felett végezzük. A felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Alaposan keverjük fel a terméket, majd ecsettel hordjuk fel húsosan géles COROR Festéklemarót a kezelendő felületre. 2 perc–2 óra (festék fajtától függően) időtartam elteltével távolítsuk el a fellazult réteget ronggyal vagy kaparó szerszámmal. Az eltávolítandó festék kötőanyag minőségétől függően egyszerre is elérheti a kívánt célt, de lehet, hogy a művelet rétegenként kell megismételni. Az eltávolítás végeztével, szappanos vízzel, vagy hígítóval tisztítsa meg a felületet és száradás után megkezdheti a felület kezelését. Ne használja olyan felületeken, amik közvetlen emberi, állati élelmiszerrel érintkeznek, illetve gyermekbútorokon és játékokon. A festéklemarót hígítani nem szükséges. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Kiadósság: 5-10 m²/liter (az eltávolítandó festék fajtája és rétegszámai nagyban befolyásolhatják)

Hatóidő: 2 perc–2 óra (az eltávolítandó anyagtól függően, a levegő és a felület magas hőmérséklete felgyorsítja)

Felhasználható: 5–25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban, 24 hónap

COROR

KLÓRKAUCSUK BEVONAT



ANYAGSZÜKSÉGLET

8-10 m²/liter egy rétegben,
glettelt minőségű felület
esetén



KISZERELÉS

0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l



FÉNYESSÉG

SELYEMFÉNYŰ



SZÍNEK

- FEHÉR
- KÉK
- EGYEDI RAL SZÍNEK



KÜL- ÉS
BELTÉRI



FÉMRE



FÁRA



FALRA



ECSETTEL



HENGERREL



SZÓRTHATÓ





KLÓRKAUCSUK BEVONAT

Alkalmazás: A COROR Klórkaucsuk bevonat alkalmas kül- és beltérben fa, fém, üvegszálás és oldószerálló kemény műanyagok, kerámia burkolatok (csempe), beton, téglá, vakolt falak felületeinek védelmére. A bevonat rugalmas és tartósan ellenáll a víz, vegyi anyagok, híg savoldat, híg lúgoldat, sóoldat hatásainak. Kiválóan használható uszodákban, textil- és papíriparban, akkumulátortöltő helyiségekben, ásványi olajjal, ásványi olajszármazékokkal, egyéb vegyi anyagokkal dolgozó helyiségekben. A megszilárdult bevonatnak nincs utólagos oldószer kipárolgása, ezért az állattartással és növénytermesztéssel, illetve ezek feldolgozásával foglalkozó üzemekben is használható. Alkalmas még csempe helyett is: zuhanyzók, fürdőszobák, kerti medencék, szökőkutak, tartályok védelmére. A felület higiénikus, könnyen tisztítható, kémiai ellenálló. Földbe süllyesztett medencék teljes vízzáráshoz nem elegendő a Coror Klórkaucsuk festék. Javasolt külső, közbenső vízszigetelést is használni. Közbenső szigetelésként használhatja a Valmor Flexibilis Tetőszigetelő bevonatot, amit vízzáró simítóval hálózson át. Majd az így előkészített felületet fesse át Coror Klórkaucsukkal.

Előkészítés: A felületről távolítsuk el maradéktalanul a régi bevonatokat és szennyeződések! A fa alapot dörzspapírral csiszoljuk át és portalanítsuk le! A falról távolítsuk el a laza, pergő részeket, majd portalanítsuk le a felületet. Zsírtalanításhoz használjunk COROR Aromás hígítót, vízkő eltávolításhoz savat (ecetsav). A rozsdamentes fémek felületét zsírtalanítsuk le és dörzspapírral érdesítsük meg! Az acél felületeket COROR Klórkaucsuk festék. Javasolt Alapozó bevonattal védjük. Rozsdaátalakítók használata tilos. A nem nedvszívó felületek előzetes érdesítés után alapozást nem igényelnek. A nedvszívó felületek alapozását 20%-ban aromás hígítóval meghígított COROR Klórkaucsuk Bevonat intenzív ecsetelésével végezzük! A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +5 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! Alaposan keverjük fel a terméket, majd kezdjük meg a festést ecsettel vagy hengerrel! Az első réteg felvitelére előtt a terméket aromás hígítóval hígíthatjuk a felhordási konzisztencia eléréséig. A második réteg esetén nem szükséges hígítani. A festések között legalább 1 óra száradási időt biztosítsunk! A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: kérem, keresse a www.festekbazis.hu oldalon szaktanácsadóinkat, mert egyedi megoldásokat is kínálunk.

Kiadósság: 8-10 m²/liter egy rétegben, glettelt minőségű felület esetén

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 1 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Terhelhetőség: medencék vízfeltöltése 3 nap elteltével, kémiai ellenállóság 1 hét

Felhordás: ecsettel, hengerrel, felsőtartályos pisztollyal, Airmix / Airless. Pontos útmutatót talál a festekbazis.hu oldalon, termékleírásnál a Műszaki adatlapon.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: aromás hígítóval

Felhasználható: 5-25 °C-on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év A festékbevonat megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak 1935/2004/EK és a 10/2011/EK rendeletekben foglalt követelményeknek. ÉMI-TÜV 313083 vizsgálata alapján. Konyhai felhasználásra nem javasolt. Növényi és állati zsíradékokkal tartósan érintkezve a bevonat kopásállósága csökken, az érintkező felületet a festék elszínezheti.

COROR

AROMÁS HÍGÍTÓ

Csak tiszta szénhidrogén komponensek

Nem tartalmaz regenerált oldószereket

Kitűnően elegyedik



KISZERELÉS

1 l, 5 l



FÉNYESSÉG

-



SZÍNEK

-



COROR

AROMÁS HÍGÍTÓ

Alkalmazás: Használható a COROR Klórkaucsuk Bevonathoz, a VALMOR Biztonságos Padló- és Jelölő Festékhez és minden olyan anyaghoz, ahol „aromás hígítót” javasolnak annak hígításához. Használható a festékek felhordási konzisztenciájának beállítására, továbbá alkalmazható zsírtalanításra, festőszerszámok elmosására és lecsepegett festék eltávolítására is. Szórással történő felhordáshoz általában több, ecsettel, hengerrel történő felhordáshoz pedig kevesebb hígító szükséges. A túlzott hígítás csökkenti a felhordott bevonat vastagságát és védőképességét. A hígítót állandó kevergetés mellett, kisebb részletekben adjuk a festékhez, annak használati útmutatójában szereplő mennyiség eléréséig. A festés befejezése után, a doboz visszazárása előtt célszerű kevés hígítót önteni a maradék festék tetejére, a dobozban történő beszáradás megakadályozására. A termék felhasználásának megkezdése előtt, kérjük, töltsse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbasis.hu oldalról!

Minőségi jellemzők: Nagy tisztaságú hígító, melynek előállításakor szigorúan ügyelünk az alkotó vegyületek arányának állandóságára, tisztaságára, így mindig azonos hígítási tulajdonságokkal rendelkező elegyet kapunk. Csak tiszta szénhidrogén komponenseket használunk fel a gyártáskor, ezért a termék nem tartalmaz regenerált oldószereket. Ennek köszönhetően kitűnően elegyedik a megfelelő festékekkel.

Megjelenési forma: színtelen, víztiszta, átlátszó folyadék

Minőségmegőrzési idő: 24 hónap, bontatlan csomagolásban az MSZ 13910 szerint +5 és +25 °C között fedett és zárt raktárban tárolva. A műanyag csomagolóanyag az oldószer hatására a tárolás során eldeformálódhat.



Festékbázis

7016

KÜLTÉRI FALFESTÉK

- KIVÁLÓ FEDŐKÉPESSÉG
- ERŐSEN IDŐJÁRÁSÁLLÓ
- EXTRA KIADÓS • VÖDRÖS VAKOLATRA
- EZT MONDTA A FESTŐ • OTTHONTEREMTŐ

Keresd az eredetit
7016.hu

ANTRACIT

ANTRACIT 7016

KÜLTÉRI FALFESTÉK

Alkalmazás: A 7016 Kültéri Falfesték, matt festék, mely tartósan megvédi a felületet a légszennyeződés erodáló hatásaitól. Nagy kiadóssága folytán gazdaságos felhasználást biztosít. Tulajdonságainak köszönhetően alkalmazható a homlokzatok és a lábazatok védelmére is. Felhasználható nedvszívó felületekre: téglá, természetes kő, beton, fa, műkő, eternit, EPS, XPS cementes ragasztók és alapvakolattal ellátott felületeken. Kültéri alkalmazásán túl használható még beltéri, nagyobb igénybevételnek kitett felületek festésére. Tisztítható, nedves dörzsálló bevonatot képez, ezért kifejezetten javasoljuk lábazatok festésére is.

Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le. A felülethibás falakat glettelőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük. Ne dolgozzunk esőben vagy tűző nyári napsütésben! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, majd hígítsuk meg 10% víz hozzáadásával. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsé le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Kiszerelések: 1 l, 2,5 l

Színek: antracit

Kiadósság Homlokzatok és Lábazatok esetében: 5m²/liter 2 rétegben, glettelt minőségű felület esetén

Javasolt rétegszám: 2 réteg

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a fal magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

Felhasználható 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év



- VÍZZEL HIGÍTHATÓ
- KÖRNYEZETBARÁT
- KÖNNYEN FELHORDHATÓ
 - FÉMRE-FÁRA
- KÜL ÉS BELTÉR BEN
- BÚTOROKTÓL A KERÍTÉSIG
- OTTHONTEREMTŐ

Keresd az eredetit
7016.hu

Festékbázis

7016

ANTRACIT

AKRIL ZOMÁNCFESTÉK

ANTRACIT 7016

AKRIL ZOMÁNCFESTÉK

Alkalmazás: A 7016 Akril Zománcfesték egy vízbázisú, selyemfényű festék. Száradás után víztaszító, vízlepergető és nedves dörzsálló réteget képez a felületen. Alkalmas beltéri PVC fóliás bútorok festésére, valamint polisztirol, fa, papír, üveg, műanyag, kerámia, nemesfém, festett, lakkozott és minden egyéb ásványi felületek bevonására. A 7016 Akril zománc hosszútávon is időjárásálló festék, de nem teszi időjárásállóvá azokat a termékeket, amiket kimondottan beltérre terveztek. Ilyenek pl. a szoba bútorok, papírból, vagy egyéb nem vízálló anyagból készült termékek. Kiváló fedőképesség jellemzi, krémes állagú, cseppmentesen festhető. Nagy pozitívuma más akril festékekkel szemben, hogy a festett felületek nem tapadnak egymáshoz. Oldószeres festékekkel szemben nagy előnye, hogy gyorsan szárad, könnyen felhordható és viszonylag szagtalan. A festék összetételének köszönhetően akár éveken át megőrzi színét és előnyös tulajdonságait.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el. Festett felületeket festés előtt csiszolással érdesítsük, majd portalanítsuk, zsírtalanítsuk. (A régi festett felületekre rárakódott szennyeződések zsírosak, azokat a csiszoló csak elmaszatolja, de el nem távolítja, a vizes bázisú festékek nem tapadnak jól a zsíros felületekhez).

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! 7016 Akril Zománcfestéket alaposan keverjük fel, majd az előkészített felületre hordjuk fel két-három rétegben ecsettel, hengerrel, szivaccsal. A festékrétegek felvitele között az első réteg után 1 óra, a második réteg után 6 óra száradási időt kell biztosítani. A nedves dörzsállóságot a festék csak 1 hét kötési idő letelte után éri el. A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges. A festési kozisztencia beállításához azonban maximum 5% víz adható a rendszerhez. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, tölts le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról! Ne használja gyermekbútorok és játékok festésére, valamint olyan felületekre, amelyek közvetlenül érintkeznek élelmiszerrel, takarmánnyal, ivóvízzel.

Kiszerezések: 1 l, 2,5 l

Színek: antracit

Javasolt rétegszám: 2-3 réteg

Alapozás: Acél felület esetén használja a Coror Rapid Korróziógátló Alapozót.

Fényesség: Selyemfényű

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 1-5 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

Felhasználható 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év

Összetétel: Víz, kötőanyag, töltőanyag, pigmentek, adalékanyagok.

Kiadósság: 8-11 m²/liter egy rétegben, gleltelt minőségű felület esetén



- IDŐJÁRÁSÁLLÓ
- KÖNNYEN FELHORDTHATÓ
- STRAPABÍRÓ • UV - ÁLLÓ
- VÍZLEPERGETŐ
- OTTHONTEREMTŐ

Keresd az eredetit
7016.hu

Festéklbázis

7016

ANTRACIT

KAPART 1,5 VAKOLAT

VAKOLAT KAPART 1,5

Alkalmazás: 7016 Vakolat felhasználásra kész, műgyanta bázisú, akrilát kötőanyag tartalmú vékonyvakolat, mely kiválóan alkalmas homlokzatok és belső falak védelmére és díszítésére. Felhordható simított, vakolt, glettel felületre, betonra, vagy homlokzati hőszigetelő rendszer zárórétegeként. Algásodás, penészedés elleni védelemmel ellátott, valamint vízállóságot fokozó adalékokat is tartalmaz. Ezért korai esőállósága van és rezisztens a levegőben lévő káros anyagokkal szemben. Nagy strapabírású, víztaszító, tisztítható, ellenáll az időjárásnak, UV-sugárzásnak.

Előkészítés: A felületről a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le. A foltos felületet izoláljuk VALMOR Időjárásálló- és Szigetelőfestékekkel! A felület hibáit alkalmas glettelőanyaggal simítsuk be, majd csiszoljuk át!

A vakolat tapadásának növelése és az egyenletes nedvszívás kialakítása érdekében a felületet alapozzuk le VALMOR Univerzális Mélyalapozóval, vagy a vakolat színéhez legközelebb álló színű VALMOR Szemcsés Lábazat és Betonfestékekkel (8 szín). A vakolást az alapozó száradását követően kezdhetjük meg. A munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbabevonás végzése.

Felhasználás: A vakolást +5 - +30 °C hőmérséklet tartományban végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! A vakolatot alaposan keverjük fel, több vödör esetén ellenőrizzük a színazonosságot. A felhordást szemcsevastagságban, rozsdamentes acél simítóval végezzük! Szükség esetén a vakolat maximum 1,5% vízzel hígítható. A struktúrát 5-10 perc pihentetést követően műanyag simítóval dörzsöljük ki! Felületegység bevonása során a munkát nem szabad félbeszakítani. A határoló felületeket maszkoló szalaggal takarjuk ki, a szalagot a kidörzsölést követően azonnal távolítsuk el! A vakolat természetes ásványi anyagokat tartalmaz, ezért az épületek egyes oldalain azonos gyártási dátumú anyagot használjon. Az eső, az erős szél, vagy a tűző nap a felhasználásra kedvezőtlen körülmények. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsen le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Kiszerelések: 5kg, 8kg, 15kg

Színek: antracit, fehér

Színezhetőség: Színkártya alapján

Javasolt rétegszám: 1 vagy 2 réteg

Alapozás: VALMOR Univerzális Mélyalapozóval és/vagy VALMOR Szemcsés Lábazat és Betonfestékekkel

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): Kb. 10 óra. A száradási időt a levegő, illetve a fal magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

Felhasználható 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év

Összetétel: Víz, kötőanyag, töltőanyag, pigmentek, adalékanyagok.

Kiadósság: 2,4-2,9 kg kg/m² a 1,5 mm „kapart” struktúra esetében, függ felhordás módjától és az alapfelület minőségétől.



- KIVÁLÓ FEDŐKÉPESSÉG • TARTÓS
- EXTRA KIADÓS • FELHASZNÁLÓBARÁT
- MATT • OTTHONTEREMTŐ

Keresd az eredetit
7016.hu

7016 Festékbázis

ANTRACIT

EGYRÉTEGŰ BELTÉRI FALFESTÉK

ANTRACIT 7016

EGYRÉTEGŰ BELTÉRI FALFESTÉK

Alkalmazás: A 7016 Egyrétegű Beltéri Falfesték újonnan kifejlesztett, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő speciális receptúrával rendelkező festék. A falfesték vízpára- és légáteresztő tulajdonsága révén megfelel a jelenkor technikai követelményeinek. Használható gipszes és cementes vakolatok, glettelt felületek, fűrészporos és struktúra tapéták, valamint diszperziós alapú korábbi festések átvonására. A termék kiadós, egyrétegben felhordva elfedi a korábbi festés színeit

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el, az olajos zsíros és egyéb szennyeződések tisztítsuk le. A felülethibás falakat gletteltőanyaggal simítsuk le, majd csiszoljuk át. A tapadás növelése és az egyenletesen nedvszívó felület kialakítása érdekében VALMOR Univerzális Mélyalapozóval kezeljük a falfelületet a festés megkezdése előtt. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése.

Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük. A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szóróval. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel, hígításképpen maximum 10%-ban vizet adhatunk hozzá. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést max. 5% víz hozzáadásával végezzük. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Kiszerelések: 1 l, 2,5 l

Színek: antracit

Javasolt rétegszám: 1 vagy 2 réteg

Alapozás: VALMOR Univerzális Mélyalapozóval

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 4 óra. A száradási időt a levegő magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

Felhasználható 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év

Összetétel: Víz, kötőanyag, töltőanyag, pigmentek, adalékanyagok.

Kiadósság: 10-11 m²/liter, glettelt minőségű felület esetén



- UV ÁLLÓ
- RUGALMAS
- PÁRAÁTERESZTŐ
- NEDVES DÖRZSÁLLÓ
- VÍZLEPERGETŐ
- OTTHONTEREMTŐ

Keresd az eredetit
7016.hu

7016

ANTRACIT

PERGOLA FAFESTÉK

ANTRACIT
7016

PERGOLA FAFESTÉK

Alkalmazás: A 7016 Pergola Fafesték kimondottan a kültéri faszerkezetek tartós időjárásálló védelmét szolgálja. Dekoratív, a natúr fa struktúráját meghagyva kiemeli a fa természetes szépségét. Fedőfestékként rendkívül jól tapad régi, megkopott, festett felületeken is. A festék könnyen felhordható, sűrű állagú, cseppmentesen eldolgozható. A 7016 Pergola Fafesték akár 5 éven keresztül tartós bevonatot biztosít átfestés nélkül. Core-Shell emulziójának köszönhetően rugalmas filmet képez a felületen, amely a faszerkezetek mozgását követi és nem reped meg. Páraáteresztő tulajdonságának köszönhetően a fában lévő nedvesség a festékrétegen át el tud távozni, ezért a festék nem pereg le. 7016 Pergola Fafestéket felhasználhatjuk pergolák, zsalugáterek, játszóterek, kerítések, széldezzkák/stablondeszák valamint faházak, stégek, teraszburkolatok, méhkaptárak és mindenfajta fa használati tárgyak festésére.

Előkészítés: A felületről a laza pergő részeket távolítsuk el. Festett felületeket festés előtt csiszolással érdesítsük, majd portalanítsuk, zsírtalanítsuk. (A régi festett felületekre rárakodott szennyeződések zsírosak, azokat a csiszoló csak elmaszatolja, de el nem távolítja). Natúr fafelületeket csiszoljuk meg, majd portalanítsuk. 7016 Pergola Fafestékünk páraáteresztő így a fából, a vízben oldódó természetes pigmentanyagok vagy egyéb szennyeződések a festékrétegen keresztül a festett felületre kicsapódhatnak. Ezt elkerülhetjük, ha impregnáljuk a fát alapozás előtt, oldószeres fakonzerváló alapozóval. A régi száraz porózus, valamint a festett, repedezett felületek alapozását 1:2 arányban vízzel hígított 7016 Pergola Fafesték felhasználásával, intenzív nyomó-ecsetelő mozdulatokkal végezze el. Mártott technikát is alkalmazhatunk, ezáltal a fa mélyebb szerkezetét is meg tudjuk erősíteni. A fa felületén lévő repedéseket az alapozás után tömíthetjük, a 7016 Pergola Fafestékek többszöri átfestésével.

Felhasználás: A munkálatokat csak +10 °C felett végezzük, a felület hőmérséklete max. 25 °C lehet! 7016 Pergola Fafestéket alaposan keverjük fel, majd az előkészített felületre hordjuk fel két-három rétegben ecsettel, hengerrel. A festékrétegek felvitele között legalább 2-4 óra száradási időt kell biztosítani. A termék felhasználásra kész, hígítása nem szükséges, de lehetséges, maximum 5% víz hozzáadásával. Felhívjuk figyelmét, hogy festékünk sok kötőanyagot és kevés töltőanyagot tartalmaz, így nagyon vékony rétegben is felhordható. Figyeljünk arra, hogy a kiszámtolt festékmennyiség felkerüljön a felületre, mert így lesz tartós a bevonat. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és a Biztonsági adatlapokat a www.festekbasis.hu oldalról!

Kiszerezések: 1 l, 2,5 l

Színek: antracit

Fényesség: Selyemfényű

Javasolt rétegszám: 2 réteg

Alapozás: 1:2 arányban vízzel hígított 7016 Pergola Fafesték felhasználásával

Száradási és átvonhatósági idő (25 °C-on): 2-4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Vízzel

Felhasználható 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év

Összetétel: Víz, kötőanyag, töltőanyag, pigmentek, adalékanyagok.

Kiadósság: 4-5 m²/liter két rétegben.



BAKTERIOSZTATIKUS BEVONATOK


A vírusok és baktériumok egyik fő tulajdonsága, hogy szinte bármilyen felületen képesek életben maradni és rohamosan szaporodni, így hosszú ideig az adott helyiségben maradnak.

MIT NEVEZÜNK BAKTERIOSZTATIKUSNAK?

A mikrobiológiában a bakteriosztatikus azt a hatást jelenti, amellyel a baktériumok sejtosztódása leállítható.

TARTÓSSÁG ÉS VÉDELEM A BAKTÉRIUMOK ÉS VÍRUSOK ELLEN EZÜSTIONOK SEGÍTSÉGÉVEL?

Az ezüstionok mintegy 650 féle kórokozót képesek elpusztítani, hatásonként védelmet nyújtanak patogén baktériumokkal, vírusokkal és penészgombákkal szemben. Az ezüst csak akkor igazán hatásos, ha ionkibocsátásra készített.

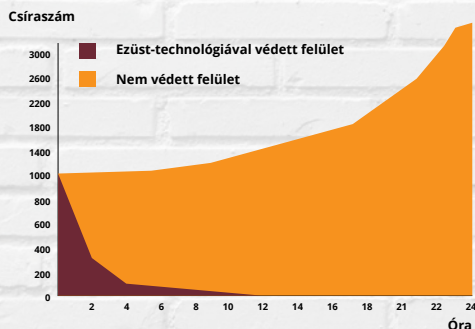

Az ezüstionok a felületen koncentrálnak és csak akkor indítanak reakciót, ha vírussal vagy baktériummal találkoznak. Amint a mikrobák a felületre kerülnek, az ott elhelyezkedő ezüstionokkal azonnal kötésbe lépnek, és ezáltal sejtfaluk felszakad. A sejtfalba kerülve az ezüstion megváltoztatja a sejt energiatermeléséhez szükséges enzimek tulajdonságait, így energia-utánpótlás hiányában a sejt rövid időn belül elpusztul.

VÍRUSOKNAK IS ELLENÁLL?

Valószínűleg a kialakult járványhelyzetben, most ez foglalkoztat mindenkit a legjobban, így erre is ki kell térnünk mindenképpen!

Az Addmaster tájékoztatója szerint a Biomaster adalékok még az igen ellenálló protein burokkal rendelkező Norovírussal szemben is hatékonyak bizonyultak.

Covid-19-re (Koronavírusra) még nem tudták tesztelni az adalékot, viszont H1N1-re igen és ott az alábbi, igen meggyőző eredményt kapták:

ANTIVIRAL EVALUATION

Biomaster
ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY

BIOMASTER ANTIMICROBIAL TECHNOLOGY IS THE MARKET-LEADING RANGE OF SILVER-BASED PRODUCTS. THIS TECHNOLOGY IS BEING USED WORLDWIDE FOR A WIDE RANGE OF APPLICATIONS, SUCH AS PLASTICS, PAINTS, PAPER, COATINGS AND TEXTILES.



Articles incorporating Biomaster Antimicrobial Technology are found in many types of environments such as hospitals, care homes, restaurants, schools, sports halls and in the home where their widespread use is helping in the reduction of cross-infection from a wide range of bacteria.

In order to evaluate Biomaster Antimicrobial Technology as to its possible virucidal effectiveness, work was carried out at a leading US laboratory specialising in virucidal testing.

ASSESSMENT OF VIRUCIDAL EFFECTIVENESS OF TREATED SURFACE MATERIAL USING INFLUENZA A VIRUS (H1N1-2009 PANDEMIC STRAIN)


This test determines the potential of these surface materials which are impregnated with Biomaster AT300 to inactivate the test virus on direct contact. The test is designed to simulate consumer use and is based on AATCC Test Method 100-2004 with customisation for virus testing as per the industry standard.

All of the procedures involved in the performance of this study are set to a series of protocols required as part of GLP regulations.

The results of these tests indicated that through the incorporation of Biomaster AT300 into specific articles excellent virucidal activity against Influenza was obtained (99.99% reduction in 10 minutes).

Due to the unique action of Biomaster AT300 against viral strains claims can only be made on specific substrates.

Please contact the Biomaster team for further information on +44 (0)1785 225454.



T: +44 (0) 1785 225454 E: info@biomaster.co.uk
F: +44 (0) 1785 225453 W: www.biomaster.co.uk

DARWIN HOUSE, PRESTON COURT, STAFFORDSHIRE TECHNOLOGY PARK, STAFFORD, ST16 6AR, UK
REGISTERED IN ENGLAND NO. 3947821 ACCUMASTER AND BIOMASTER ARE REGISTERED TRADEMARKS®

REVISION 1.0

COPYRIGHT © ACCUMASTER (UK) LTD. 2011

10 perc elteltével a H1N1 vírus koncentrációja 99,99%-kal csökkent a bevont felületen!

A vírusok, baktériumok falon való képződésének, megjelenésének megszüntetéséhez hoztuk létre a bakteriosztatikus oldattal ellátott Valmor Kontrol beltéri falfestékünket. A higiénikus, antibakteriális, bakteriosztatikus adaléknak köszönhetően az adott beltéri helyiség baktériumok, kórokozók száma jelentősen csökkenhet – ez hatalmas védelmet jelenthet egy egészségügyi intézmény esetében, vagy a saját otthonunkban is!

A Valmor Kontrol falfesték mosható és súrolható is, valamint ellenáll a hígított háztartási tisztítószereknek is, így tisztán tartása nagyon egyszerű. Egyedülálló módon mégis kiváló páraáteresztő!

MÁS FELÜLETEKRE IS KAPHATÓ BAKTERIOSZTATIKUS ADALÉKKAL ELLÁTOTT TERMÉK?

Természetesen igen! A kialakult helyzet hatására az alábbi termékeinket is elláttuk bakteriosztatikus adalékkal:

FACTOR AQUA AKRIL VASTAGLAZÚR

FACTOR AQUA PARKETTALAKK

FACTOR PARKETTALAKK

COROR KLÓRKAUCSUK BEVONAT

A termékek bevizsgálásra kerültek az ÁNTSZ Országos Epidemiológiai Központja által.

D-EPID/02314-1/2016 jegyzőkönyve alapján

TARTALOMJEGYZÉK

TERÜLETI KÉPVISELŐINK.....	2	VALMOR AIR FLOW KENHETŐ HŐTÜKÖR.....	44
RÓLUNK.....	3	VALMOR AIR FLOW BELTÉRI	
VALMOR LÁBAZATFESTÉK.....	4	HŐTÜKÖR-FESTÉK.....	46
VALMOR SZEMCSÉS LÁBAZAT- ÉS		FACTOR AQUA IMPREGNÁLÓ ALAPOZÓ.....	48
BETONFESTÉK.....	6	FACTOR AQUA AKRIL VASTAGLAZÚR.....	50
VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT.....	8	FACTOR „2 IN 1” VÉKONYLAZÚR.....	52
VALMOR GARÁZSFESTÉK.....	10	FACTOR VASTAGLAZÚR.....	54
VALMOR BIZTONSÁGOS PADLÓ- ÉS		FACTOR AQUA PARKETTALAKK.....	56
JELÖLŐFESTÉK.....	12	FACTOR PARKETTALAKK.....	58
VALMOR KÓBALZSAM.....	14	FACTOR CSÓNAKLAKK.....	60
VALMOR FLEXIBILIS FOLYÉKONY FÓLIA.....	16	FACTOR PADLÓZOMÁNC.....	62
VALMOR TAPADÓHÍD.....	18	FACTOR PERGOLA KÜLTÉRI FAFESTÉK.....	64
VALMOR HÍDKÉPZŐ ALAPOZÓ.....	20	COROR RAPID KORROZIÓGÁTLÓ	
VALMOR FLEXIBILIS TETŐSZIGETELŐ		ALAPOZÓ.....	69
BEVONAT.....	22	COROR SELYEM ZOMÁNC.....	71
VALMOR IDŐJÁRÁSÁLLÓ- ÉS		COROR RAPID ZOMÁNCFESTÉK.....	73
SZIGETELŐFESTÉK.....	24	COROR RAPID FESTÉKLEMARÓ.....	75
VALMOR POLISZTIROL RAGASZTÓ.....	26	COROR KLÓRKAUCSUK BEVONAT.....	77
VALMOR UNIVERZÁLIS		COROR AROMÁS HÍGÍTÓ.....	79
MÉLYALAPOZÓ.....	28	7016 ANTRACIT KÜLTÉRI FALFESTÉK.....	81
VALMOR BELTÉRI DISZPERZIÓS		7016 ANTRACIT AKRIL ZOMÁNCFESTÉK.....	83
FALFESTÉK.....	30	7016 ANTRACIT VAKOLAT KAPART 1,5.....	85
VALMOR KONTROL FALFESTÉK.....	32	7016 ANTRACIT EGYRÉTEGŰ	
VALMOR PENÉSZGÁTLÓ FALFESTÉK.....	34	BELTÉRI FALFESTÉK.....	87
VALMOR HOMLOKZATFESTÉK.....	36	7016 ANTRACIT PERGOLA FAFESTÉK.....	89
VALMOR VAKOLAT.....	38	BAKTERIOSZTATIKUS BEVONATOK.....	91
VALMOR AIR FLOW LÉLEGZŐ		TARTALOMJEGYZÉK.....	93
BELTÉRI FALFESTÉK.....	40	TERÜLETI KÉPVISELŐINK.....	94
VALMOR AIR FLOW LÉLEGZŐ			
MÉLYALAPOZÓ 1:1.....	42		

TERÜLETI KÉPVISELŐINK

RÉBB RÓBERT

Területi képviselő, Közép-Magyarország, Budapest, Pest, Nógrád megye.

Tel: 06204191123

E-mail: rebb.robert@festekbazis.hu

BÓDAI GÁBOR

Területi képviselő, Dél-Alföld, Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megye.

Tel: 06205696406

E-mail: bodai.gabor@festekbazis.hu

BODOR OLIVÉR

Területi vezető, Észak-Dunántúl, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Komárom-Esztergom megye.

Tel: 06206238688

E-mail: bodor.oliver@festekbazis.hu

KÁZMÉR SÁNDOR

Területi képviselő, Észak-Magyarország, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves megye.

Tel: 06204550701

E-mail: kazmer.sandor@festekbazis.hu

PÁLFY JÁNOS

Területi képviselő, Dél-Dunántúl, Zala, Vas, Somogy, Baranya, Tolna megye.

Tel: 06203840447

E-mail: palfy.janos@festekbazis.hu

TIPPEK FESTŐKNEK, FELHASZNÁLÓKNAK

1. tipp: Pergő részekre, rozsdára, „futóhomokra” ne fessünk!

Festés előtt mindig gondosan készítse elő a felületet!

Általában ez a festés leginkább munkaigényes része. A rosszul előkészített felület festés után mutatkozik meg esztétika és minőség terén egyaránt.

Előkészítés alatt általában a következőket értjük:

- pergő részek eltávolítása
 - glettelés
 - csiszolás
- mechanikus rozsdátlanítás
- korábbi festékrétegek eltávolítása
- a festendő felület simára csiszolása

2. tipp: Mindig alapozzunk!

Az alapozó véd és impregnál, tehát fontos szerepe van!

Az alapozó réteg elhagyása sokak számára az egyik költségcsökkentő tényező.

A festés közvetlen befejezése után a felület nem mutat esztétikai vagy egyéb minőségi hiányosságokat, hatása csak később jelentkezik. Az alapozás nélkül festett felület könnyebben rozsdásodik, idő előtt peregni kezd, illetve hajlamosabb a gombásodásra. A sérült felület javítása mindig többbe kerül, mint a megfelelően elvégzett alapozás.

Válasszon alapozóink közül!

3. tipp: Egyrétegű festés nincs!

Alapozás után jön a fedőfesték!

A festés és a megfelelő vastagságú festékréteg szempontjából mindig előnyösebb két vékony rétegben felhordani a festéket. Érdemes meggondolni a fedőfesték minőségét (ezzel együtt az árkategóriát), mivel ez a réteg van közvetlenül kitéve a külső hatásoknak.

Válasszon minőségi festéket, az árkülönbség többszörösen megtérül!

Válasszon termékeinkből!